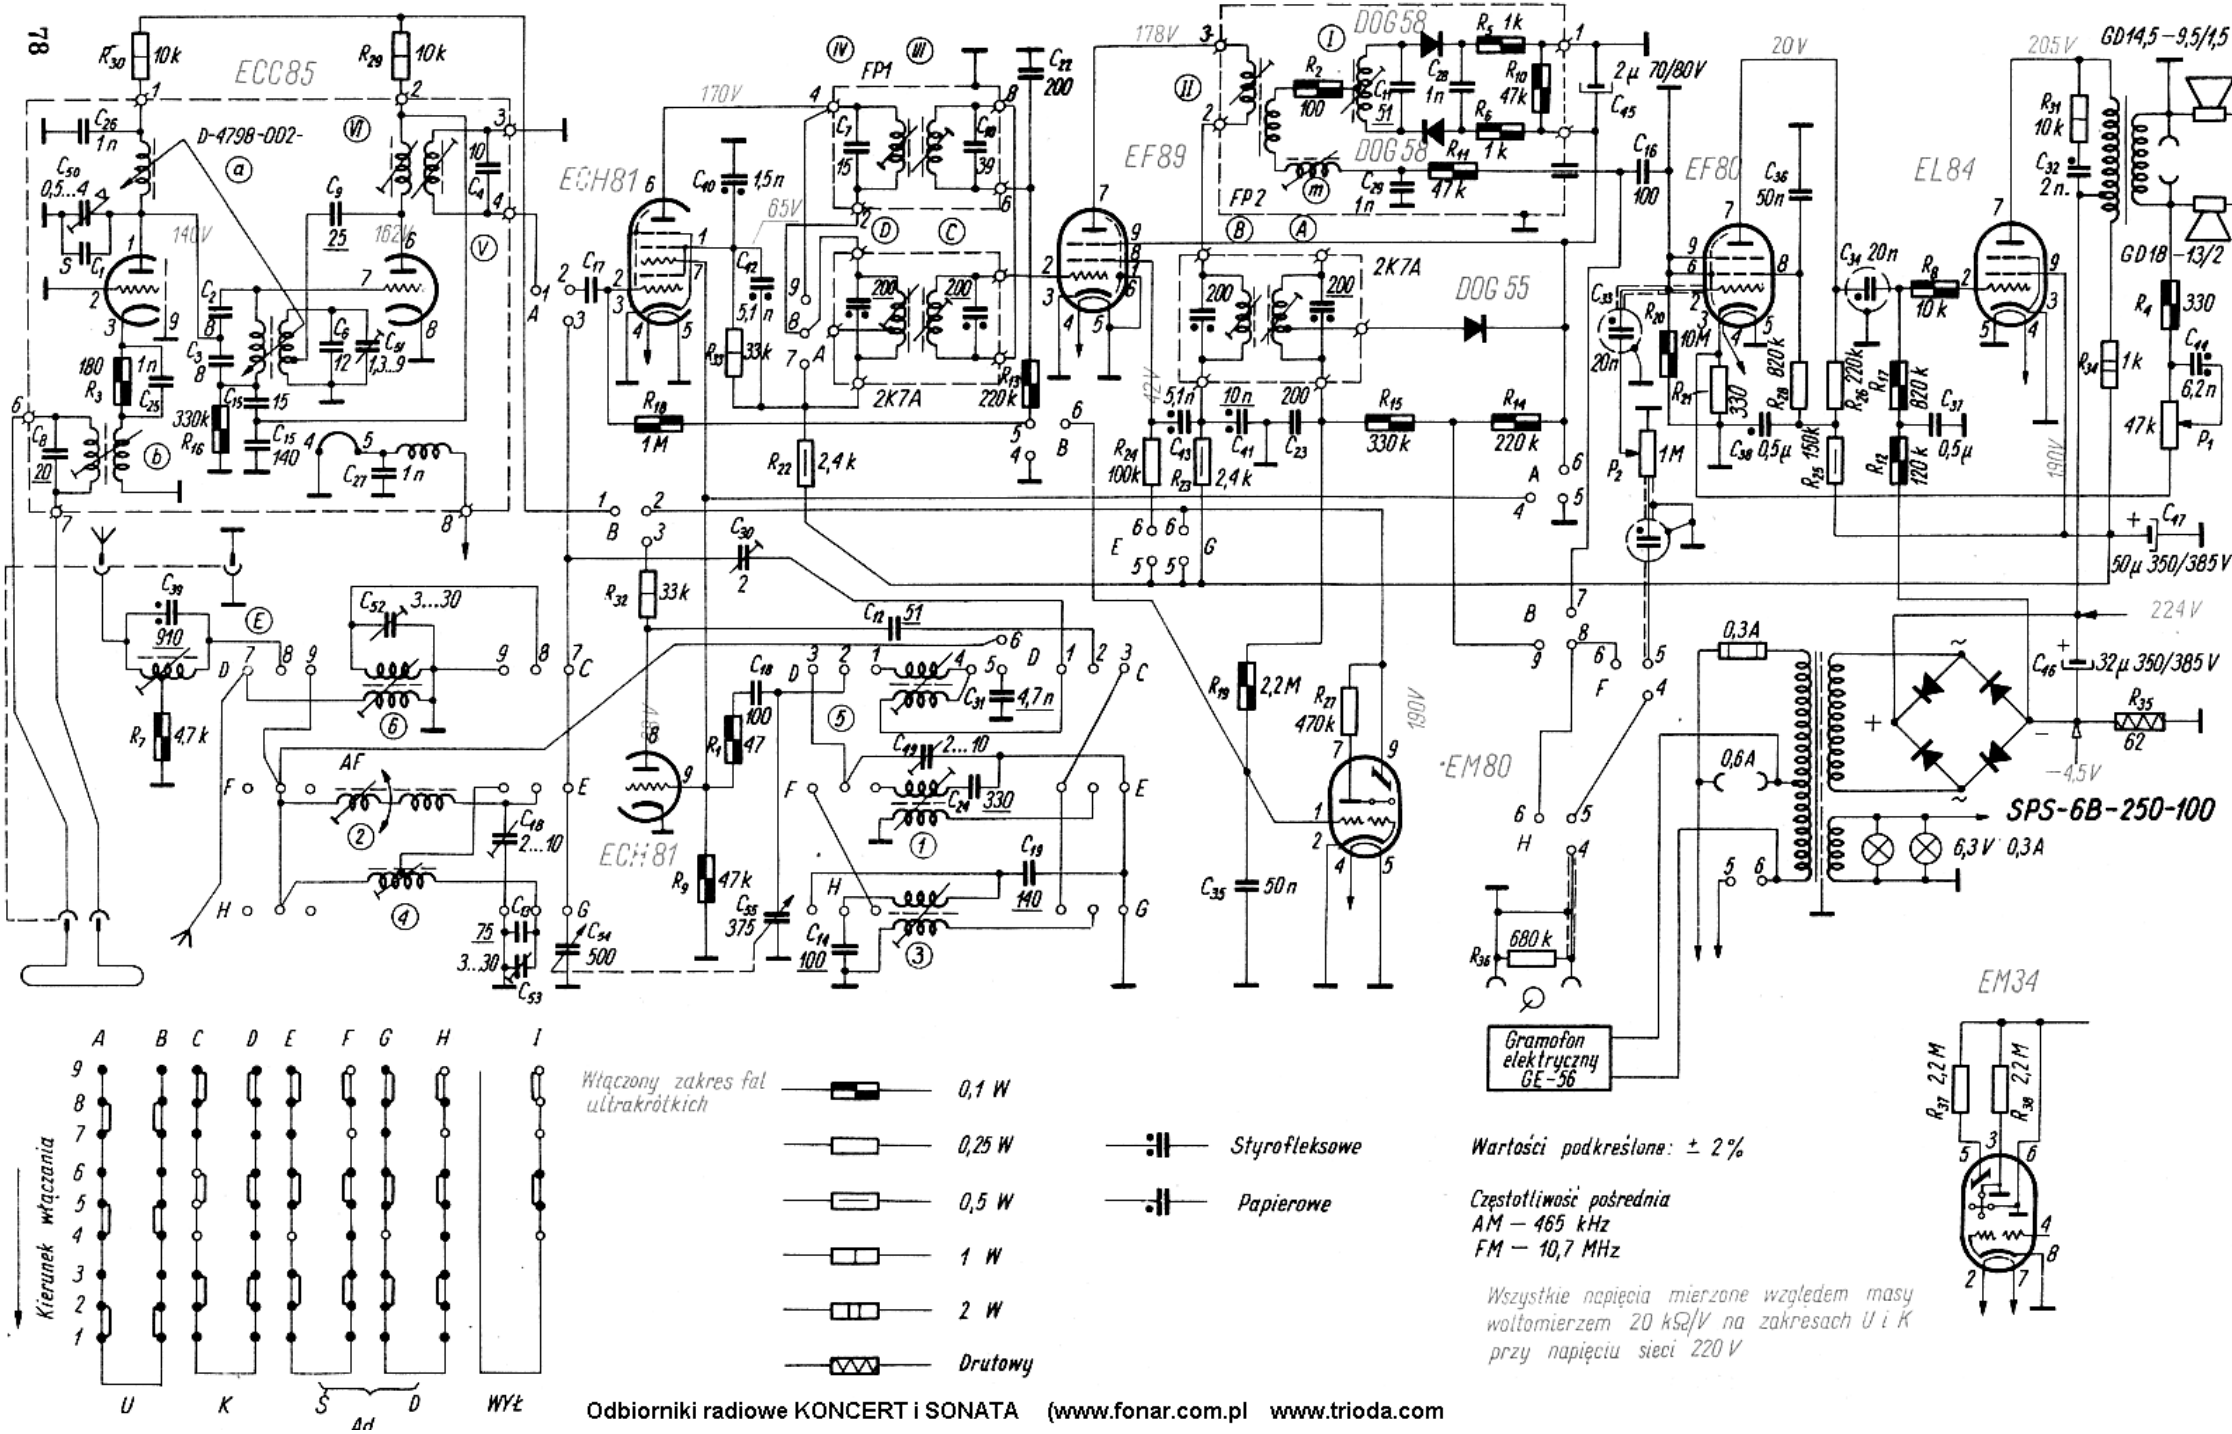
ECC85
D-4798-002-
ECH81
EF89
DG6 58
DG6 55
2K7A
EF80
EL84
EM80
EM34
GD14,5–9,5/1,5
GD18–13/2
SPS-6B-250-100
Gramofon elektryczny GE-56
Włączony zakres fal ultrakrótkich
0,1 W
0,25 W
0,5 W
1 W
2 W
Drutowy
Styrofleksowe
Papierowe
Kierunek włączania
U
K
S
D
WYŁ
Wartości podkreślone: ± 2%
Częstotliwość pośrednia
AM – 465 kHz
FM – 10,7 MHz
Wszystkie napięcia mierzone względem masy woltomierzem 20 kΩ/V na zakresach U i K przy napięciu sieci 220 V