

РОМАНС Р-РМ-64 (№ 35367)



Радиоприемникът е изпълнен с радиолампи Е серия. По аналогична схема, със същите вълнови обхвати, но с радиолампи U серия е изпълнен приемника „Сонет Р-РМ-63“.

По късно, на същата база е разработен приемника „Романс 69“.

KB2 - $(11,5 \div 22,5)$ MHz

KB1 - $(5,8 \div 10)$ MHz

CB - $(520 \div 1600)$ kHz

Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB:

KB2 - 150 μ V

KB1 - 150 μ V

CB - 130 μ V

Избирателност по съседен канал - 28 dB

Избирателност по огледален канал:

KB2 - 8 dB

KB1 - 12 dB

CB - 30 dB

Изходна мощност – 1,5 W

Междинна честота - 468 kHz

Точки за настройка:

KB2 - 12 и 21 MHz

KB1 - 6 и 9,6 MHz

CB - 600 и 1540 kHz



Радиоприемник „РОМАНС“ малък супер, тип Р-РМ-64 БДС 1510-63

ВНИМАНИЕ! Не ципайте антенната връзка да сте я заземили с антенния ключ. Преди да свалите кабелите
и при включване на антенната извадете щепсела от контакта.




ЗАВОД
ЗА МАЛКИ
РАДИОПРИЕМНИЦИ
В. ТЪРНОВО

антена зема





запис магнитофон




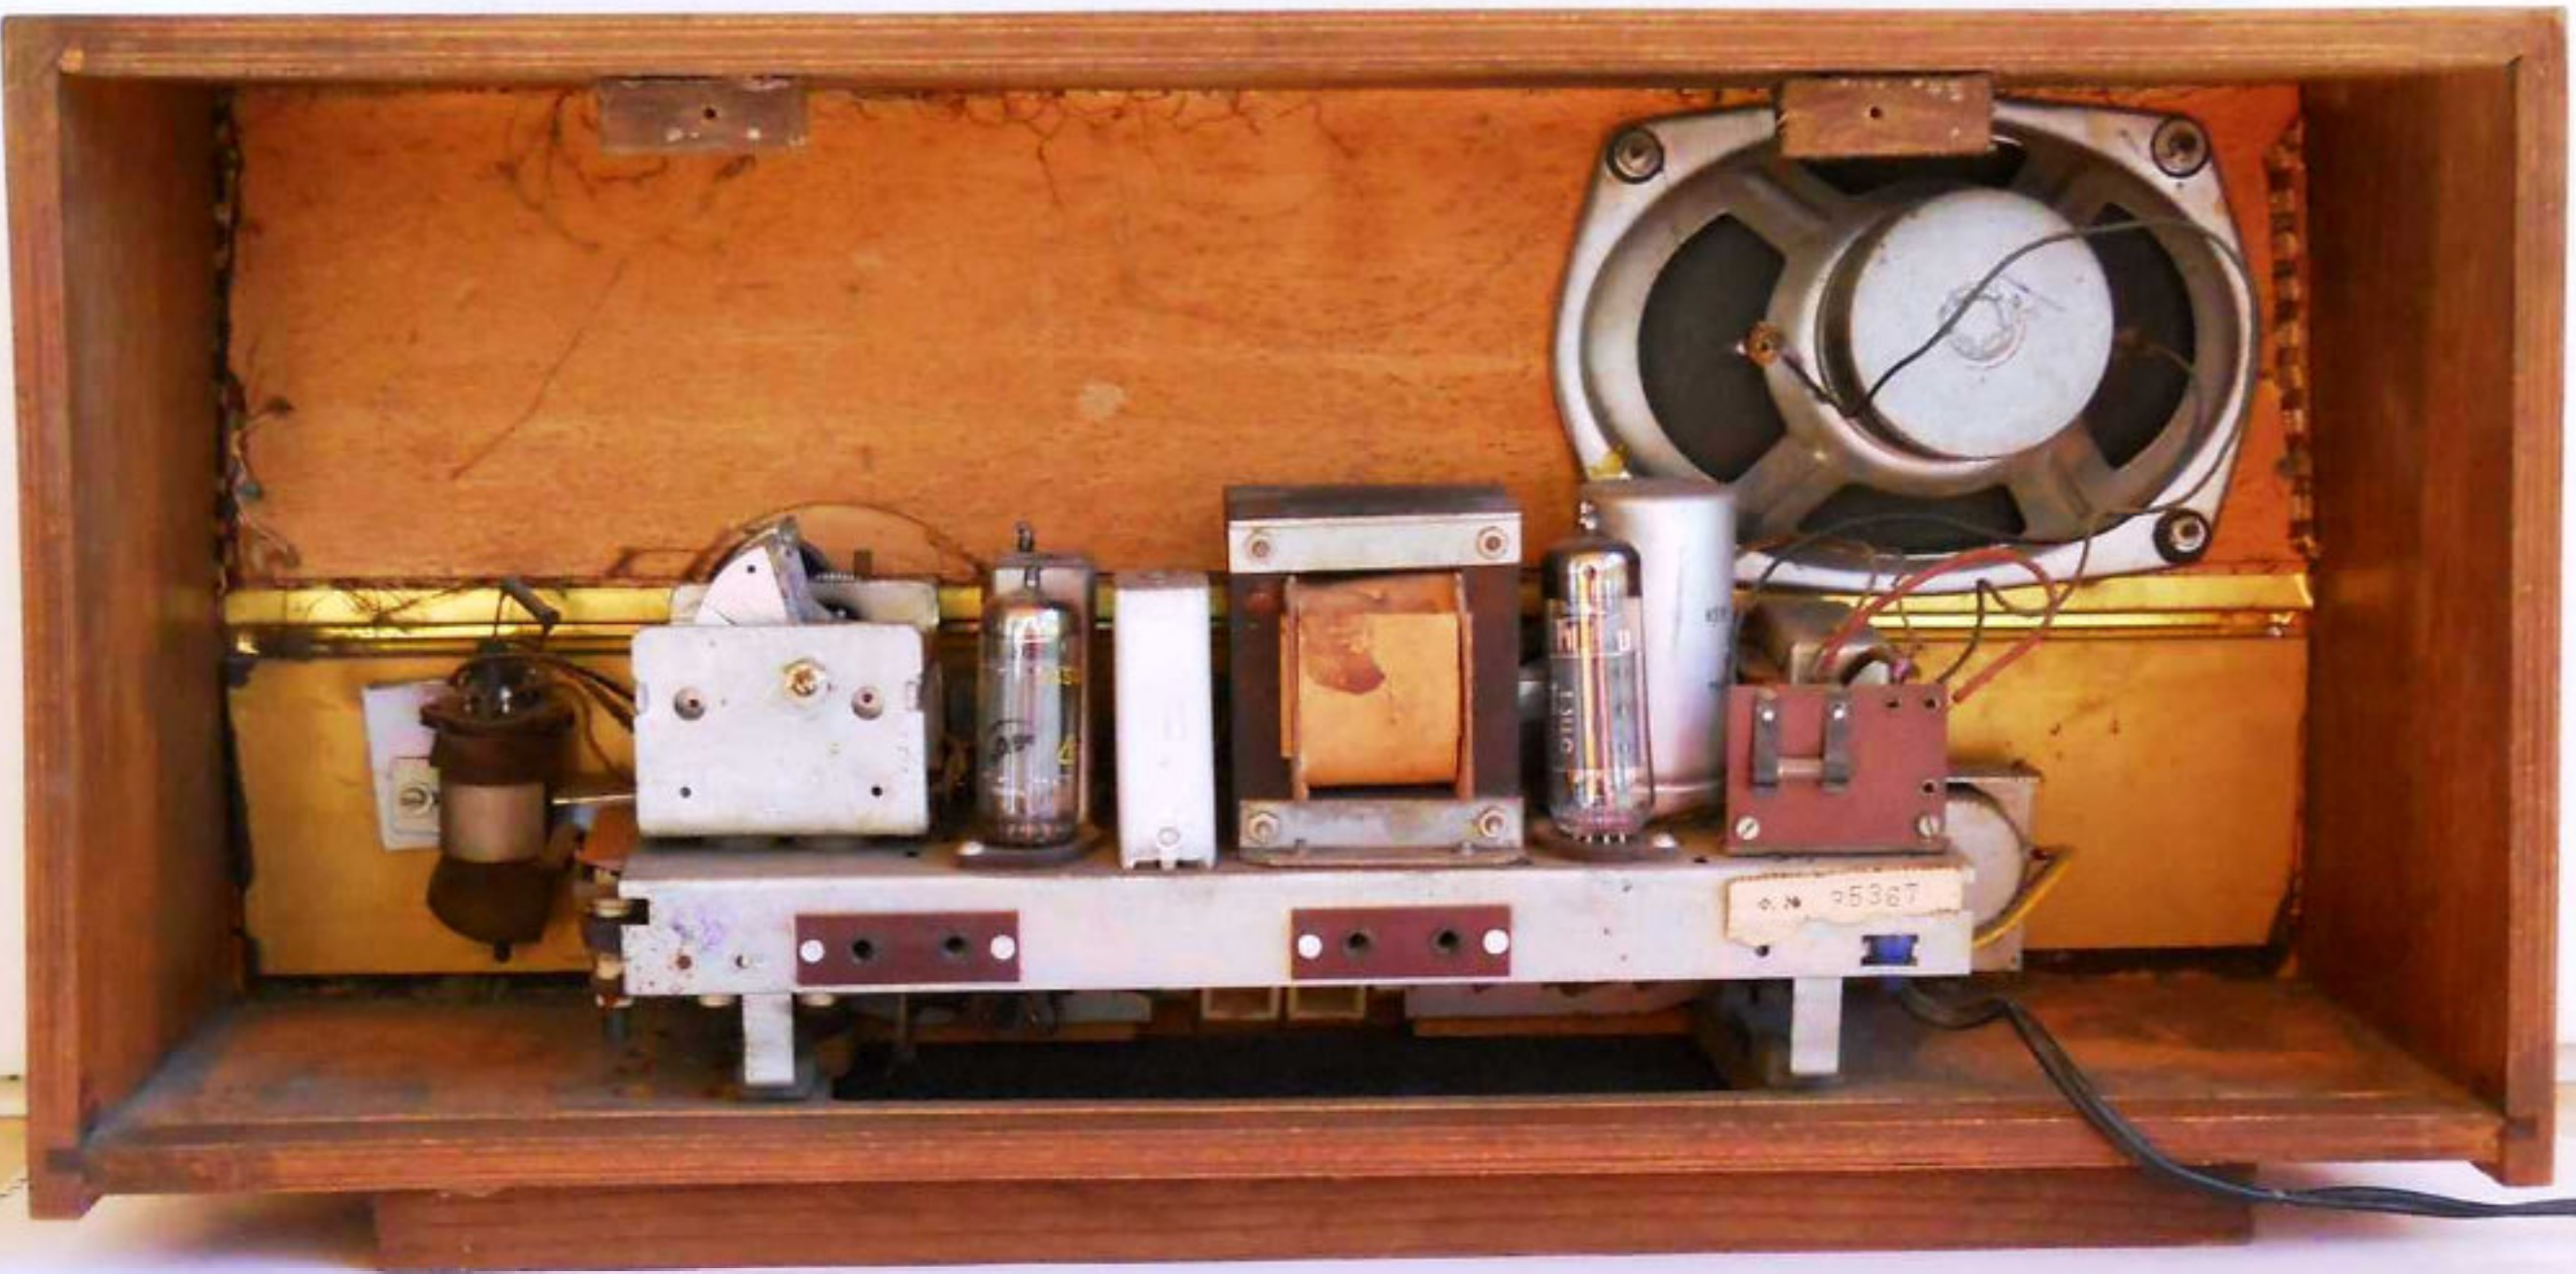





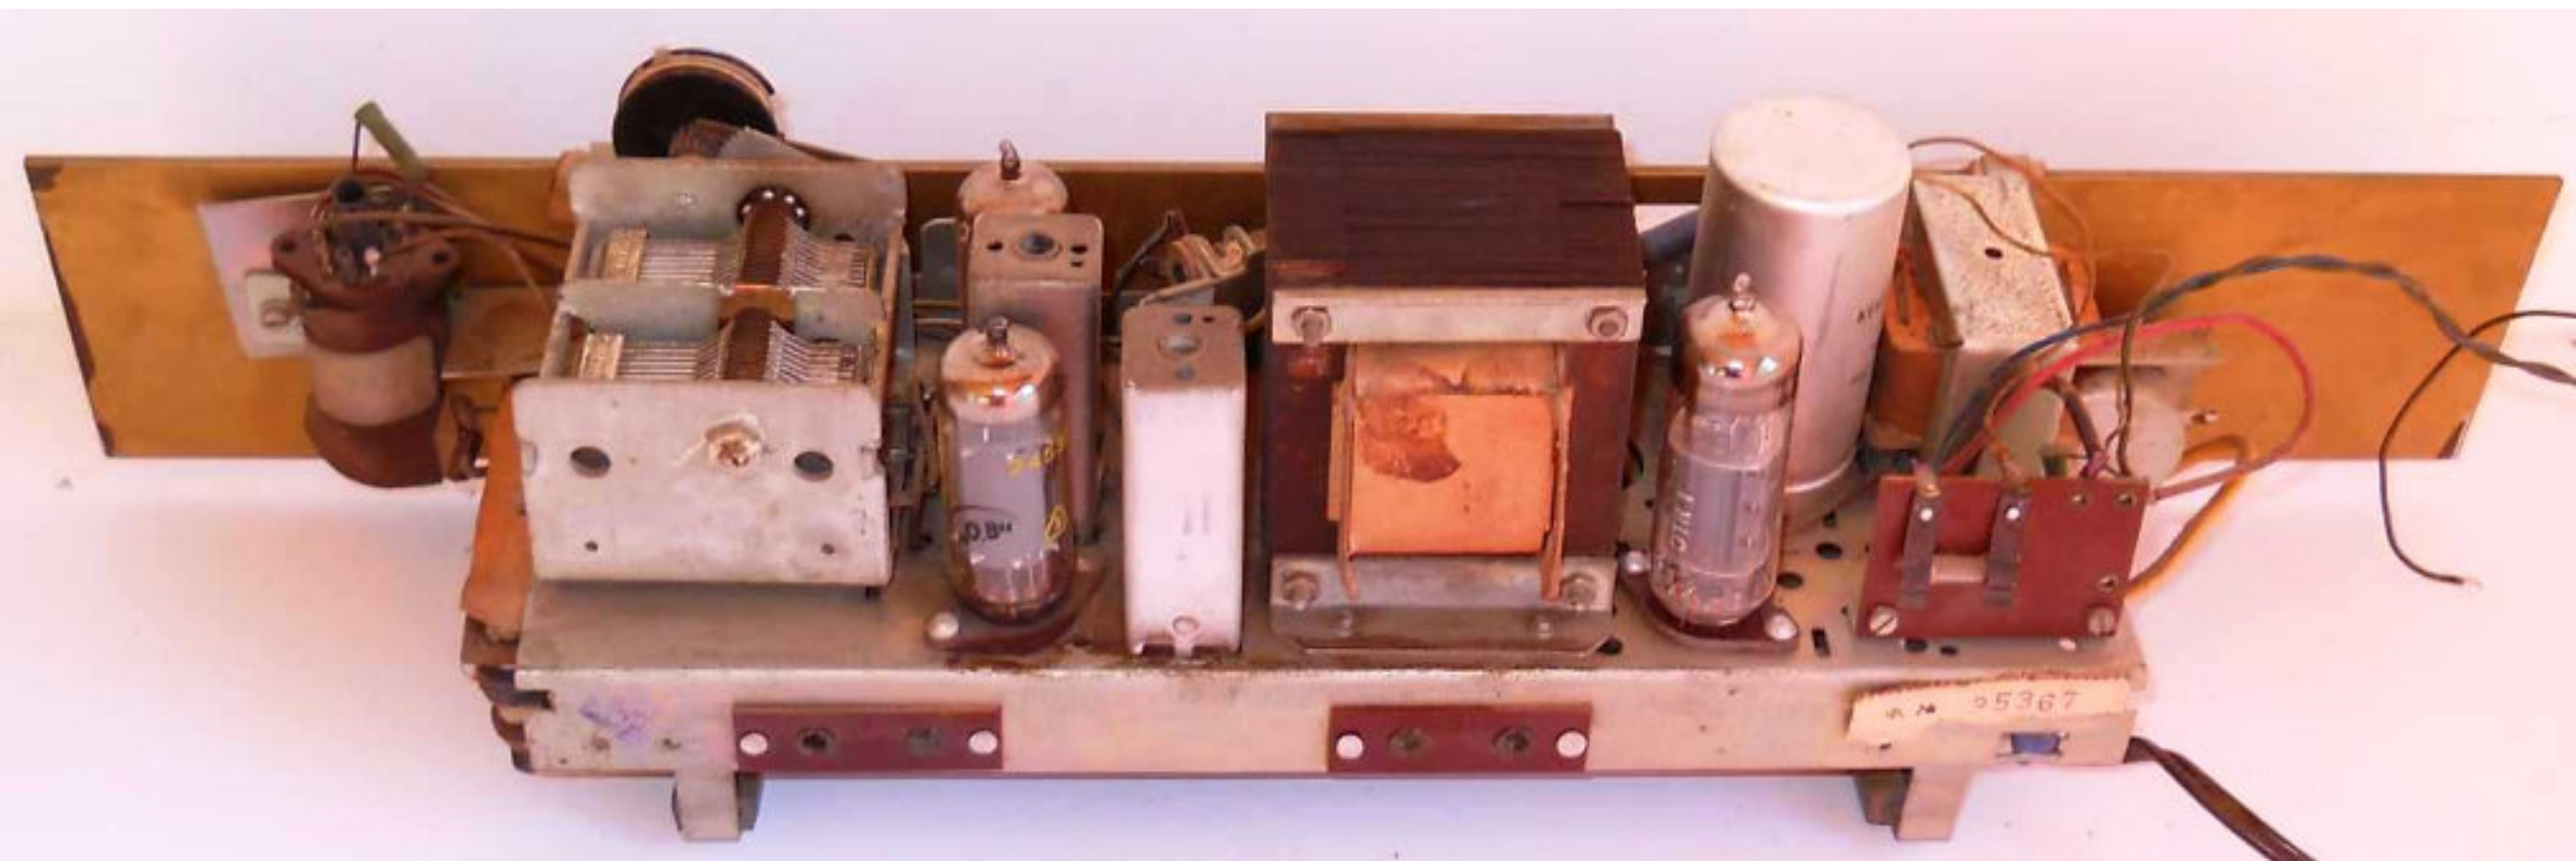


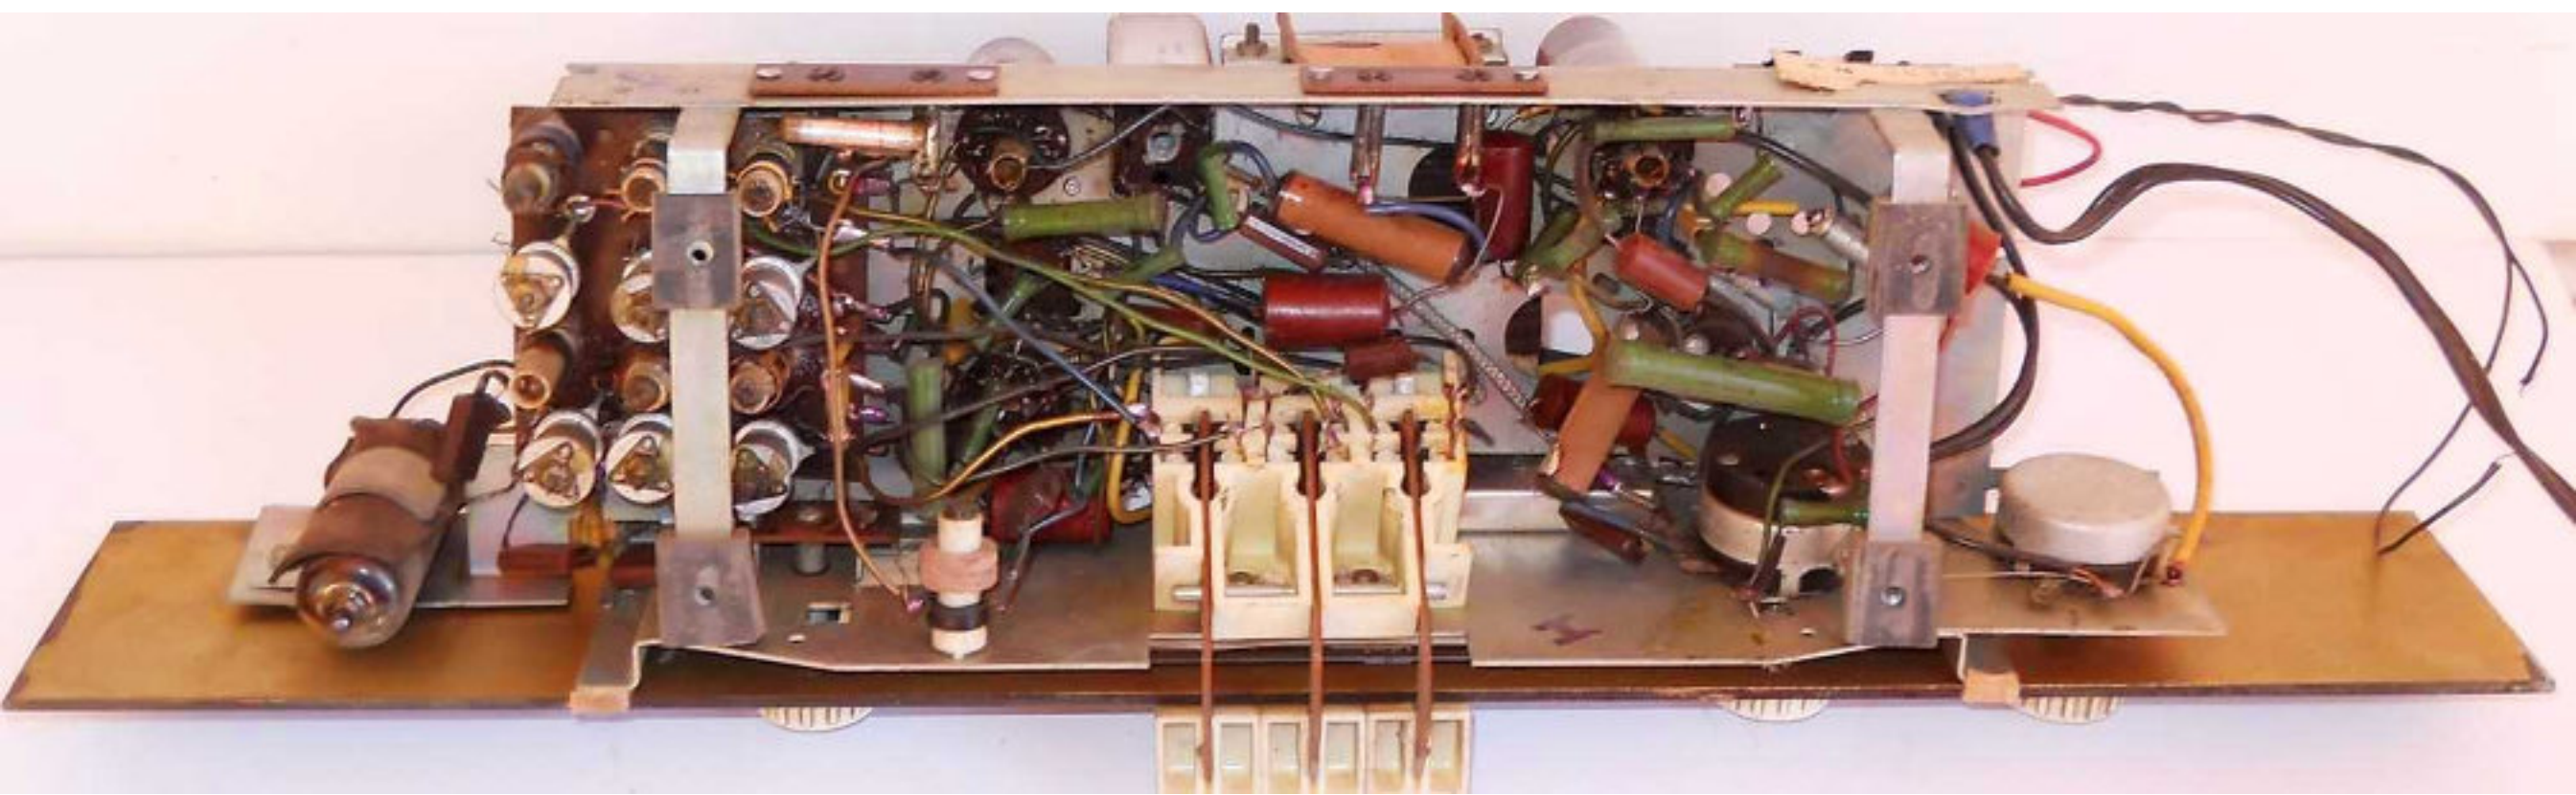

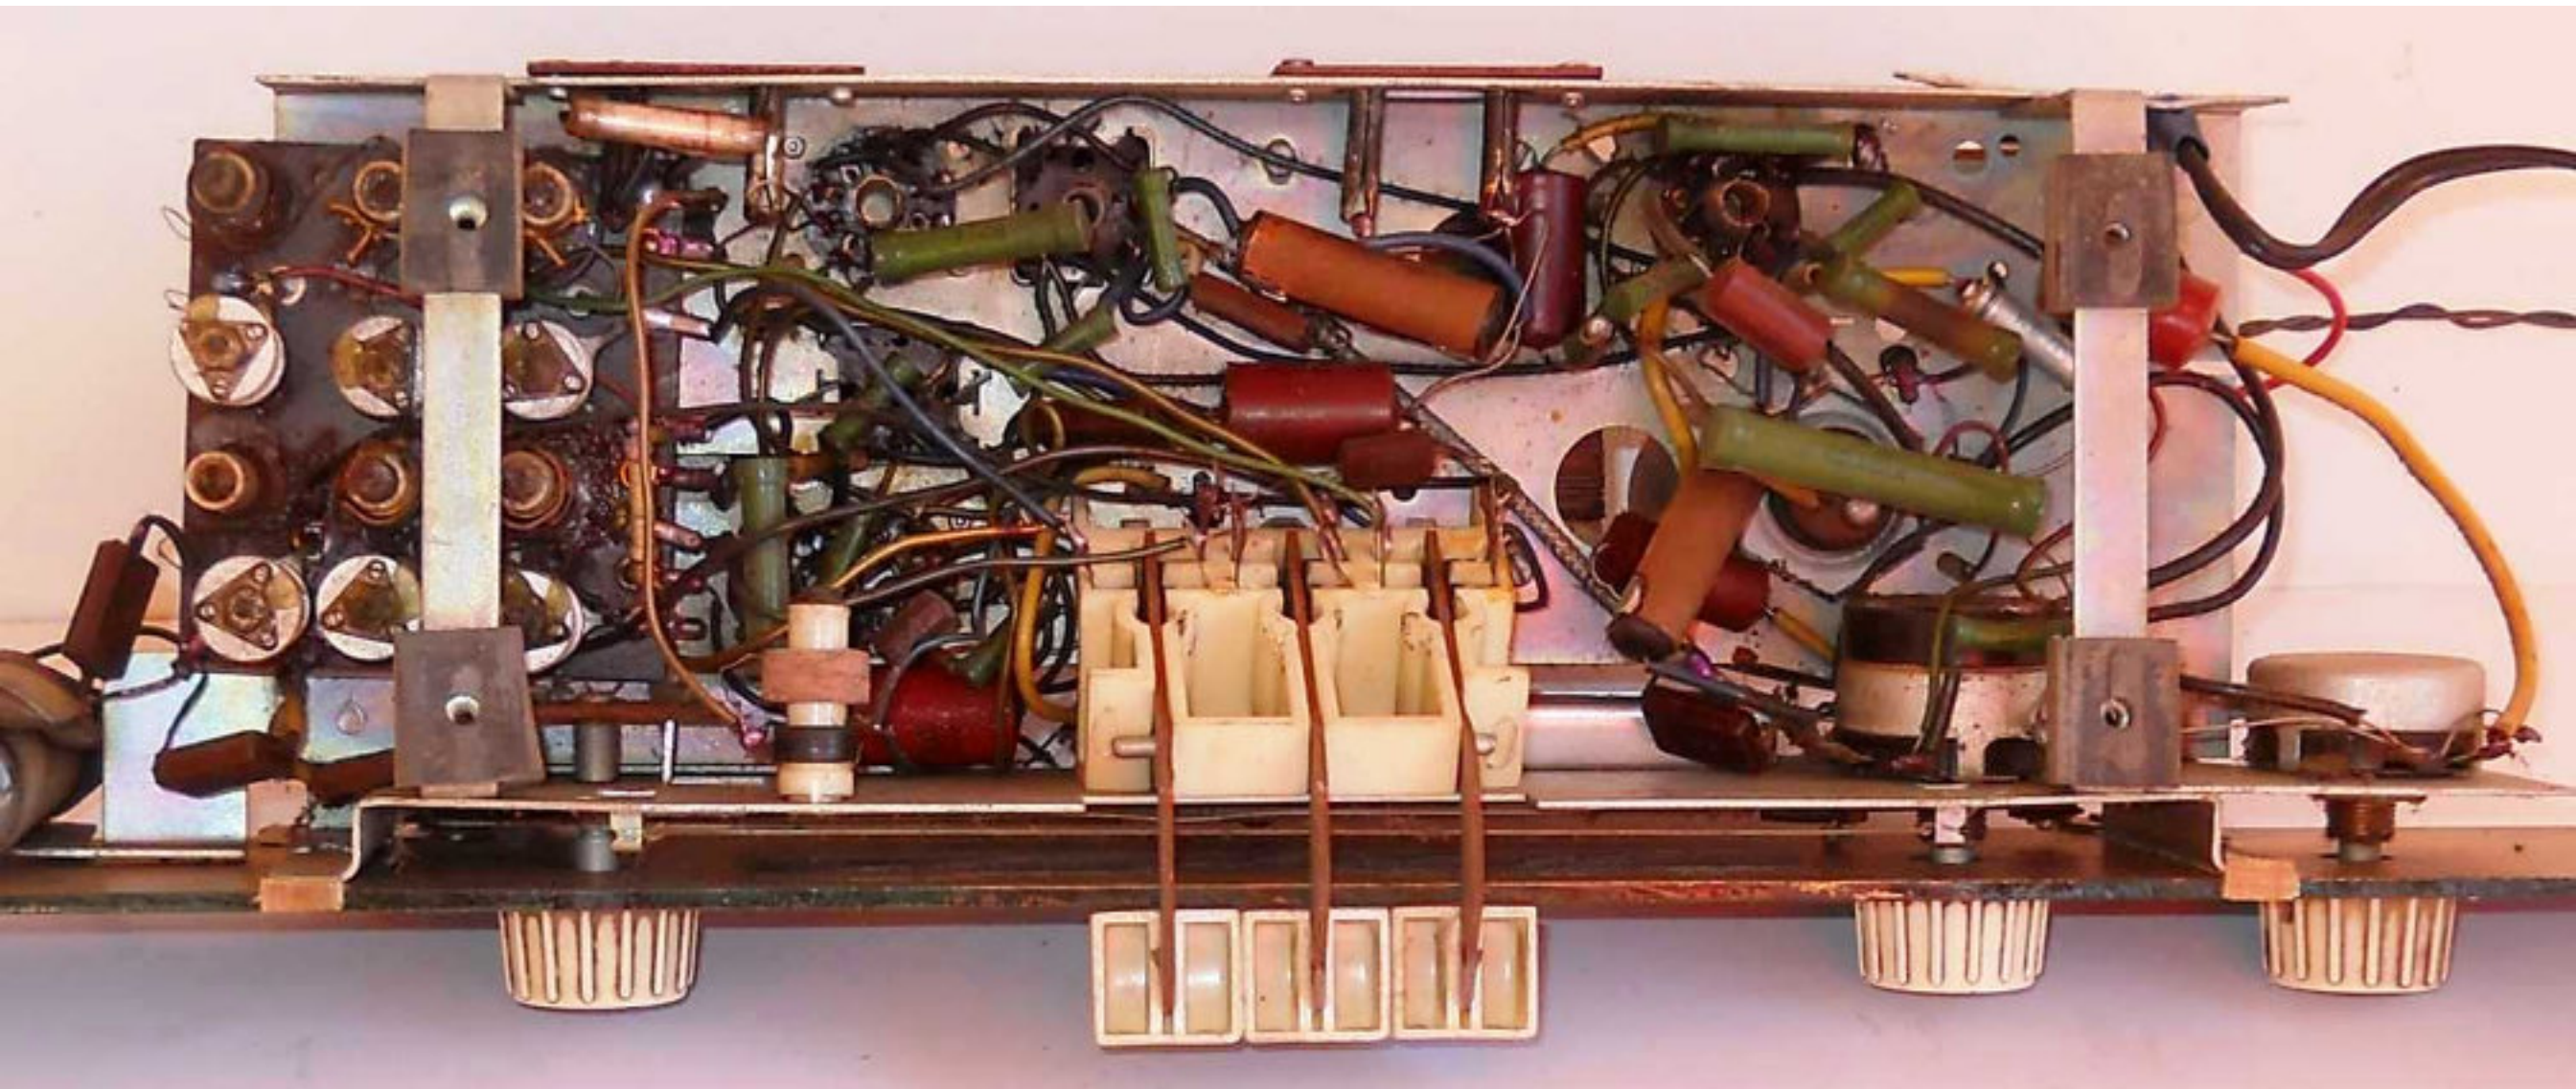

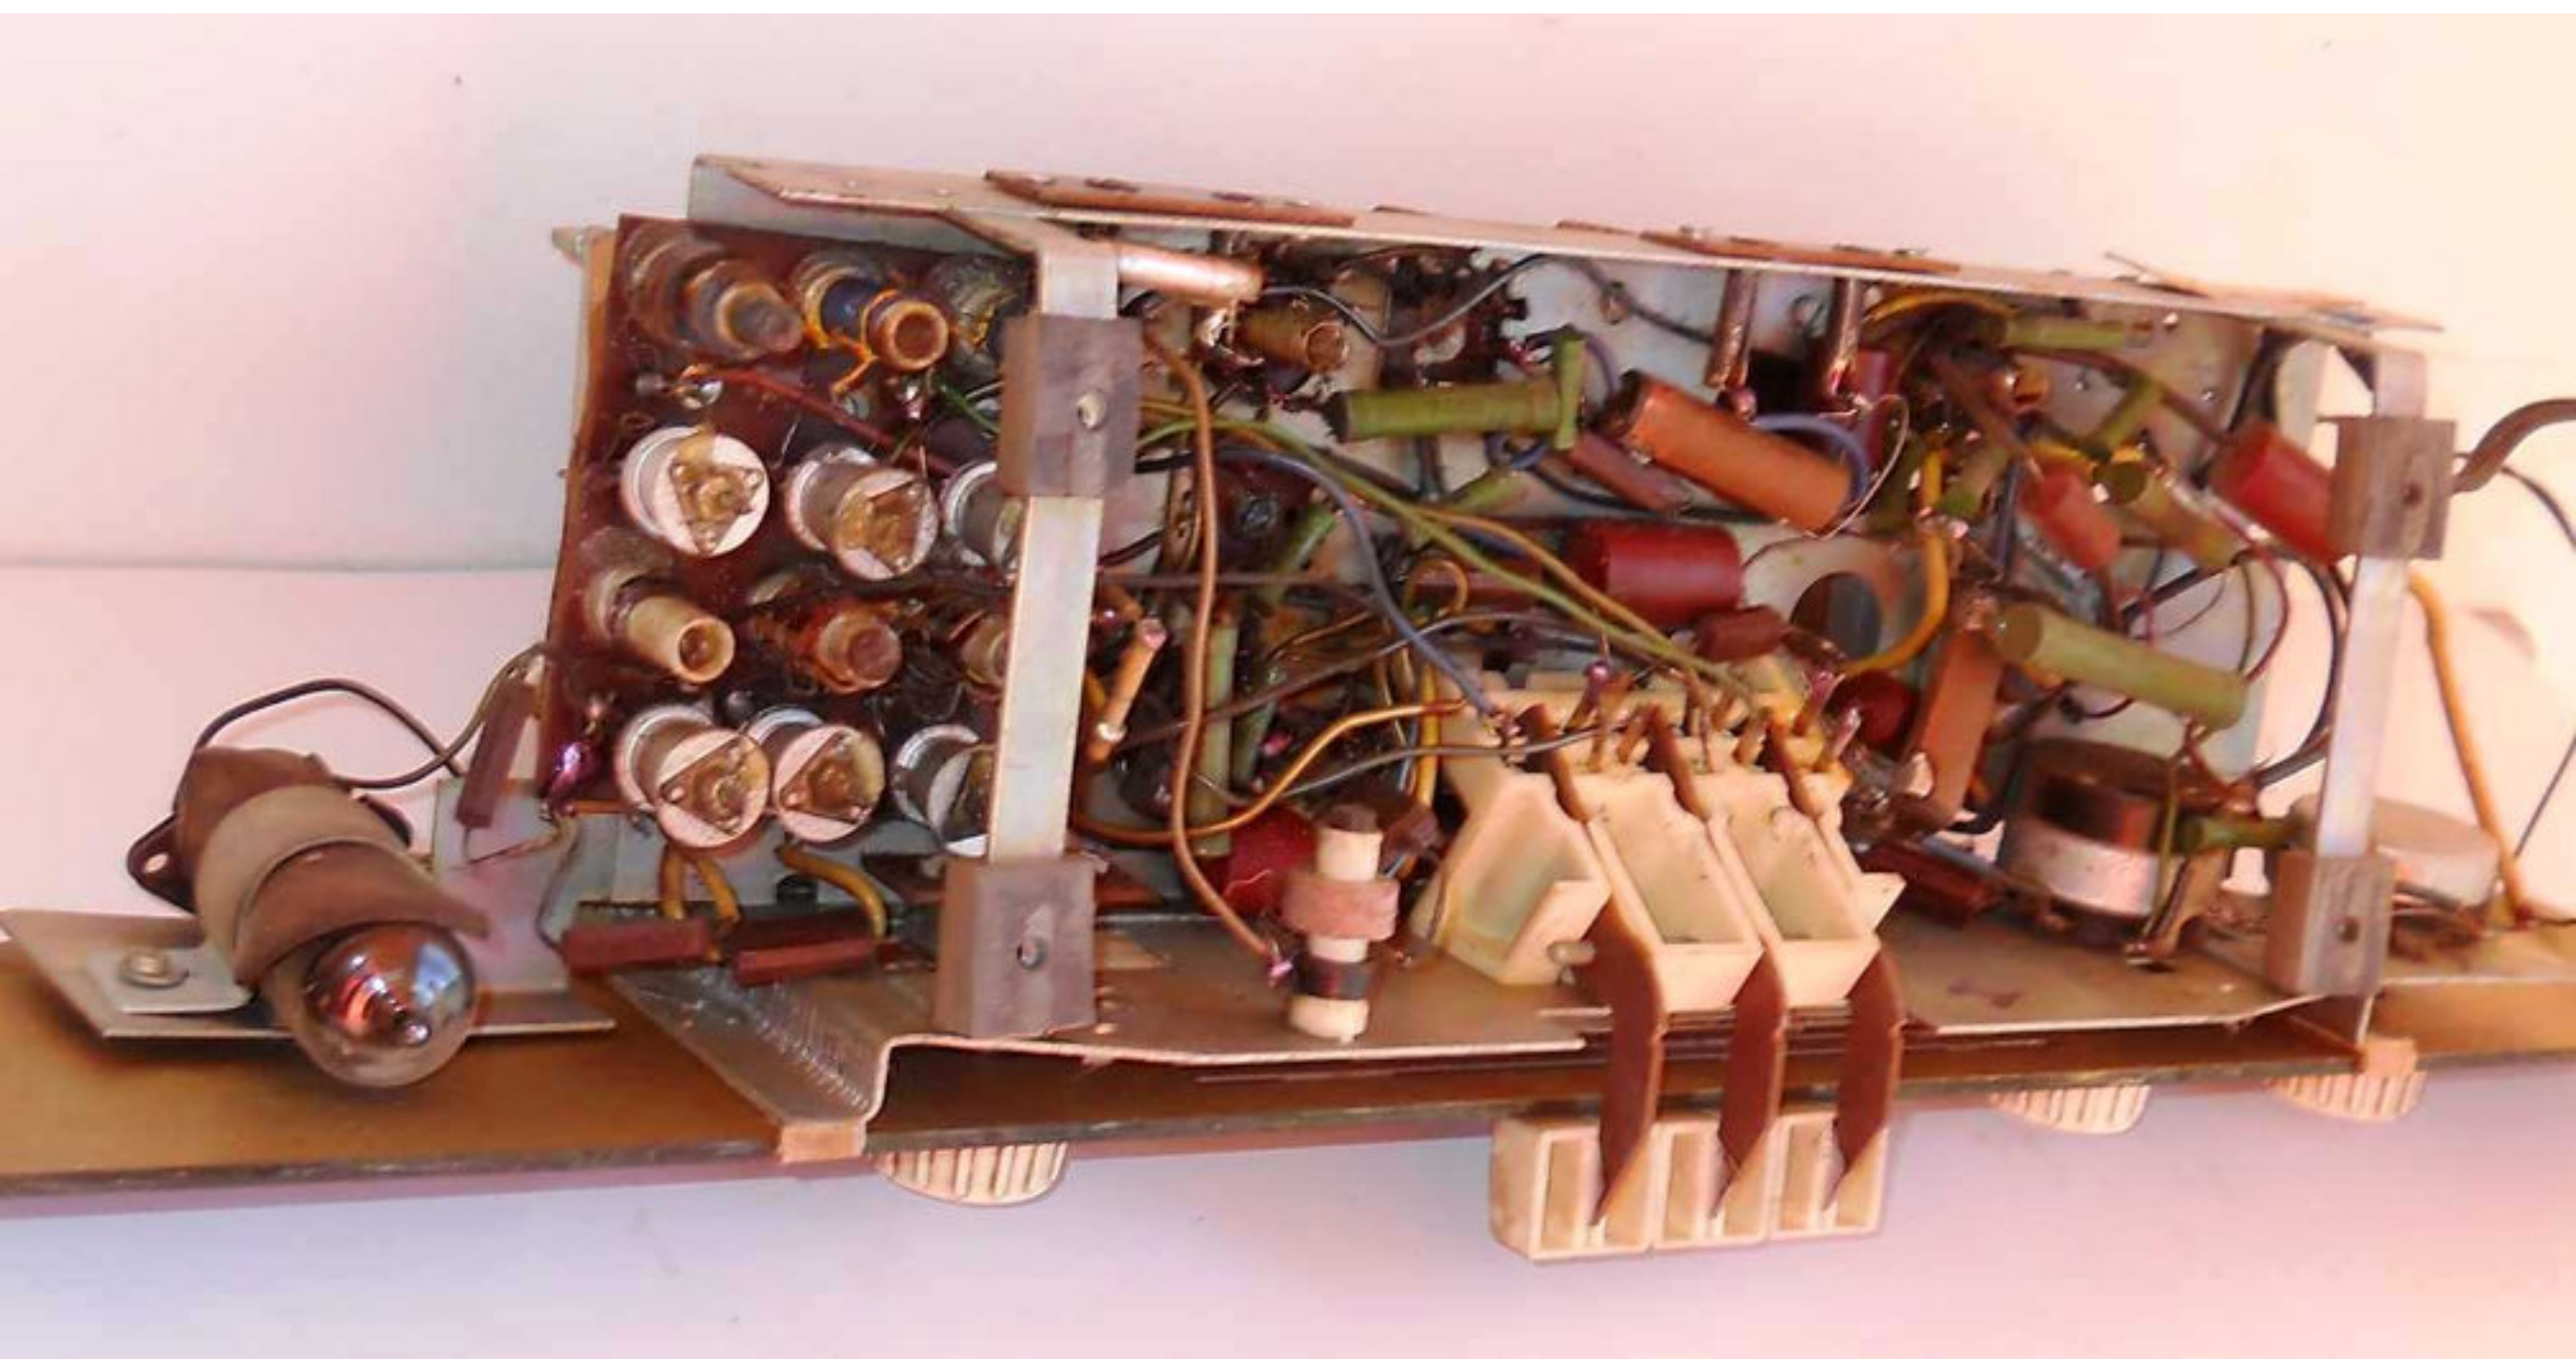

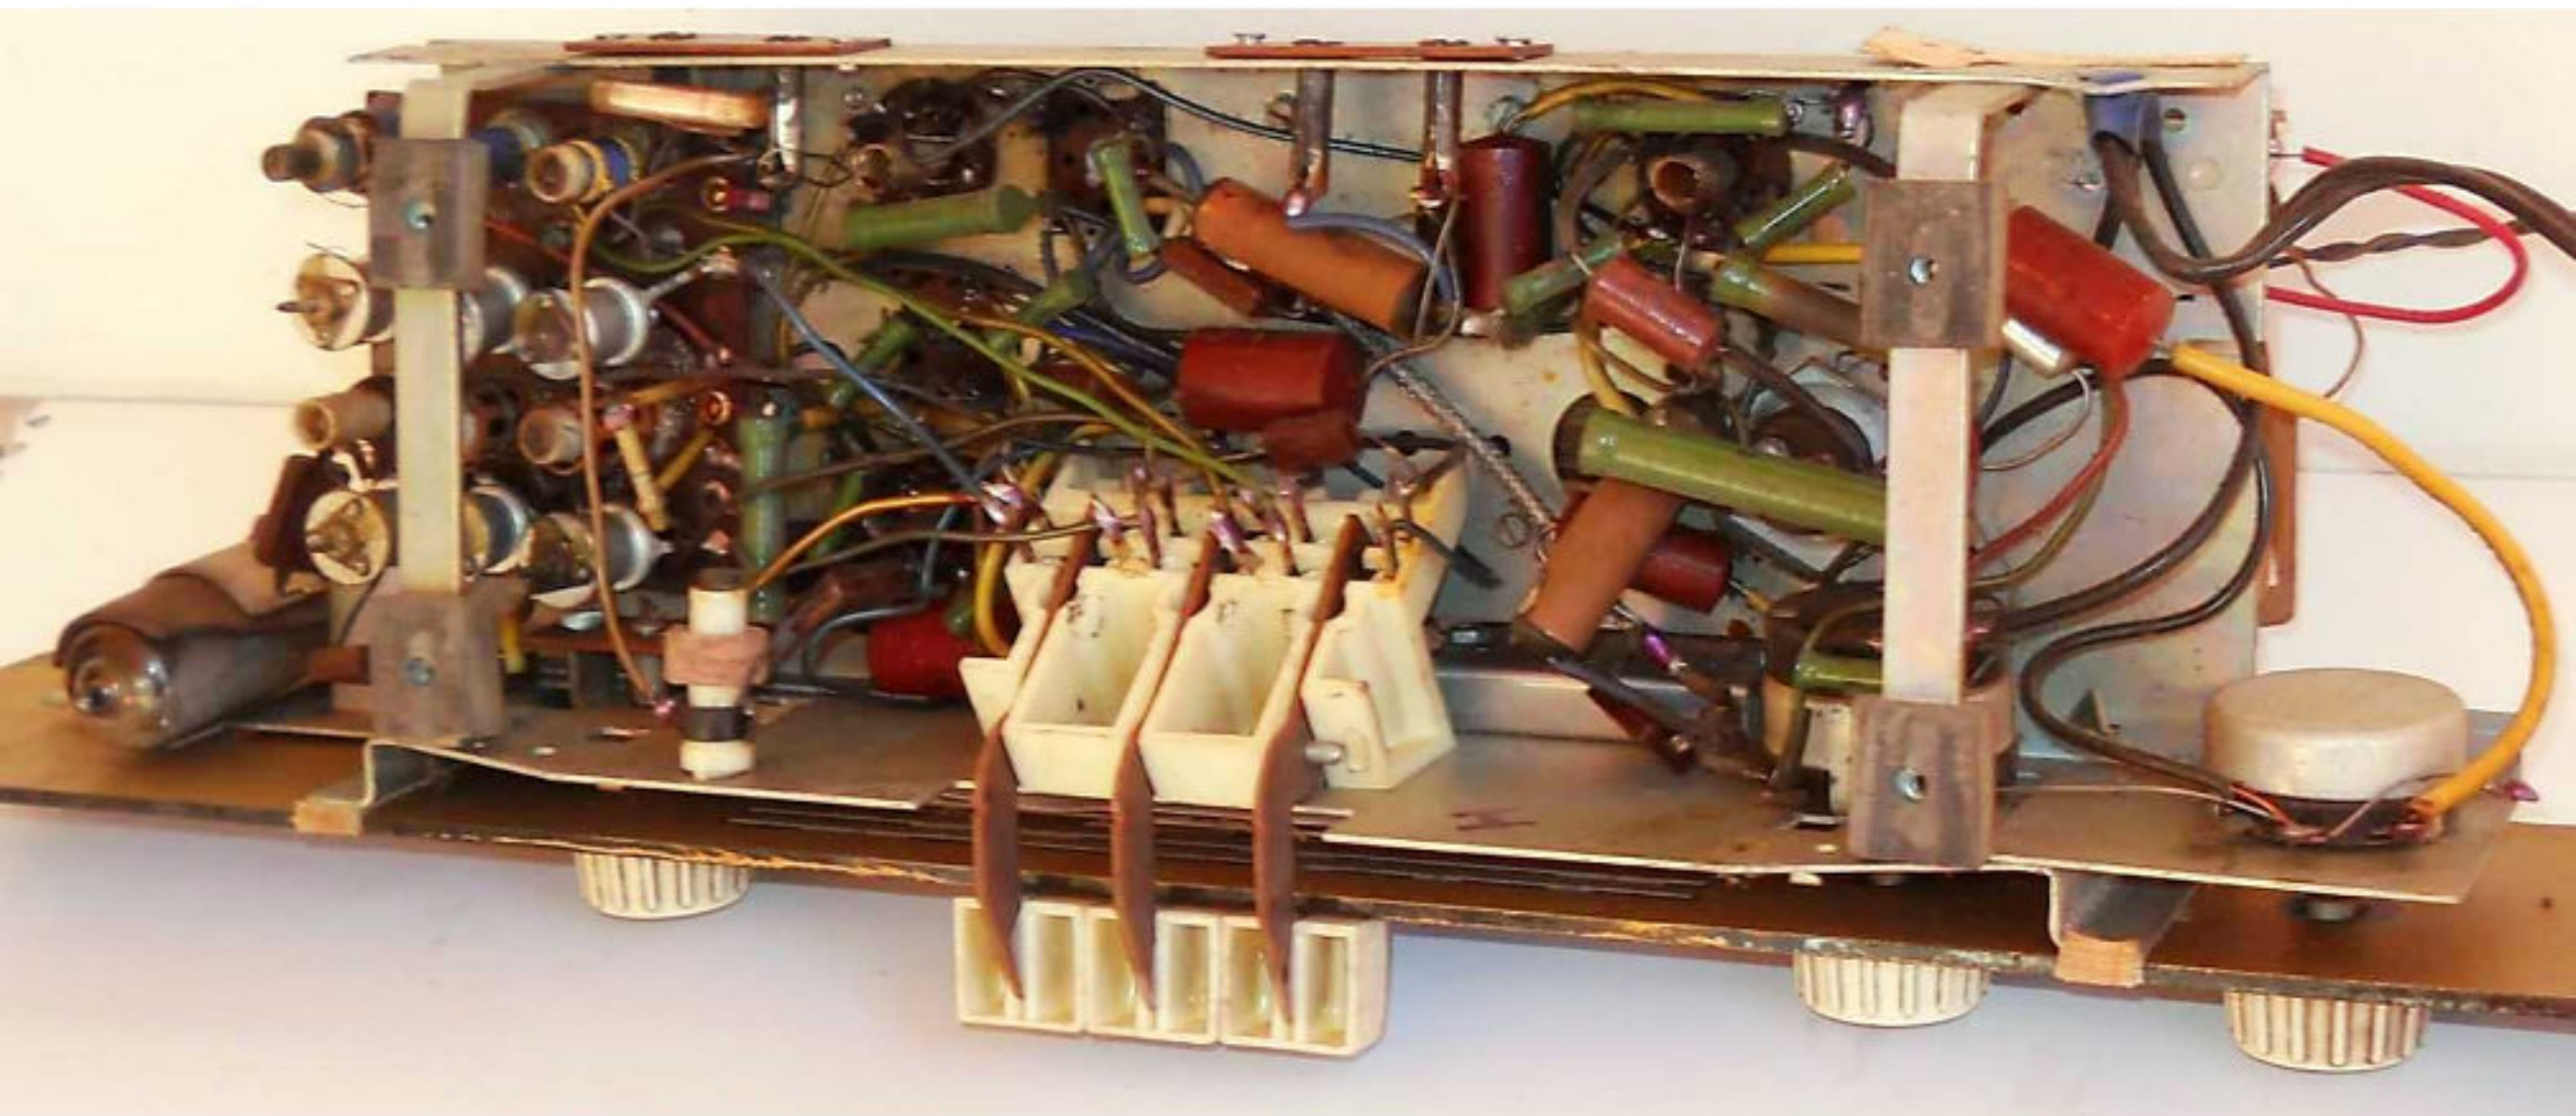

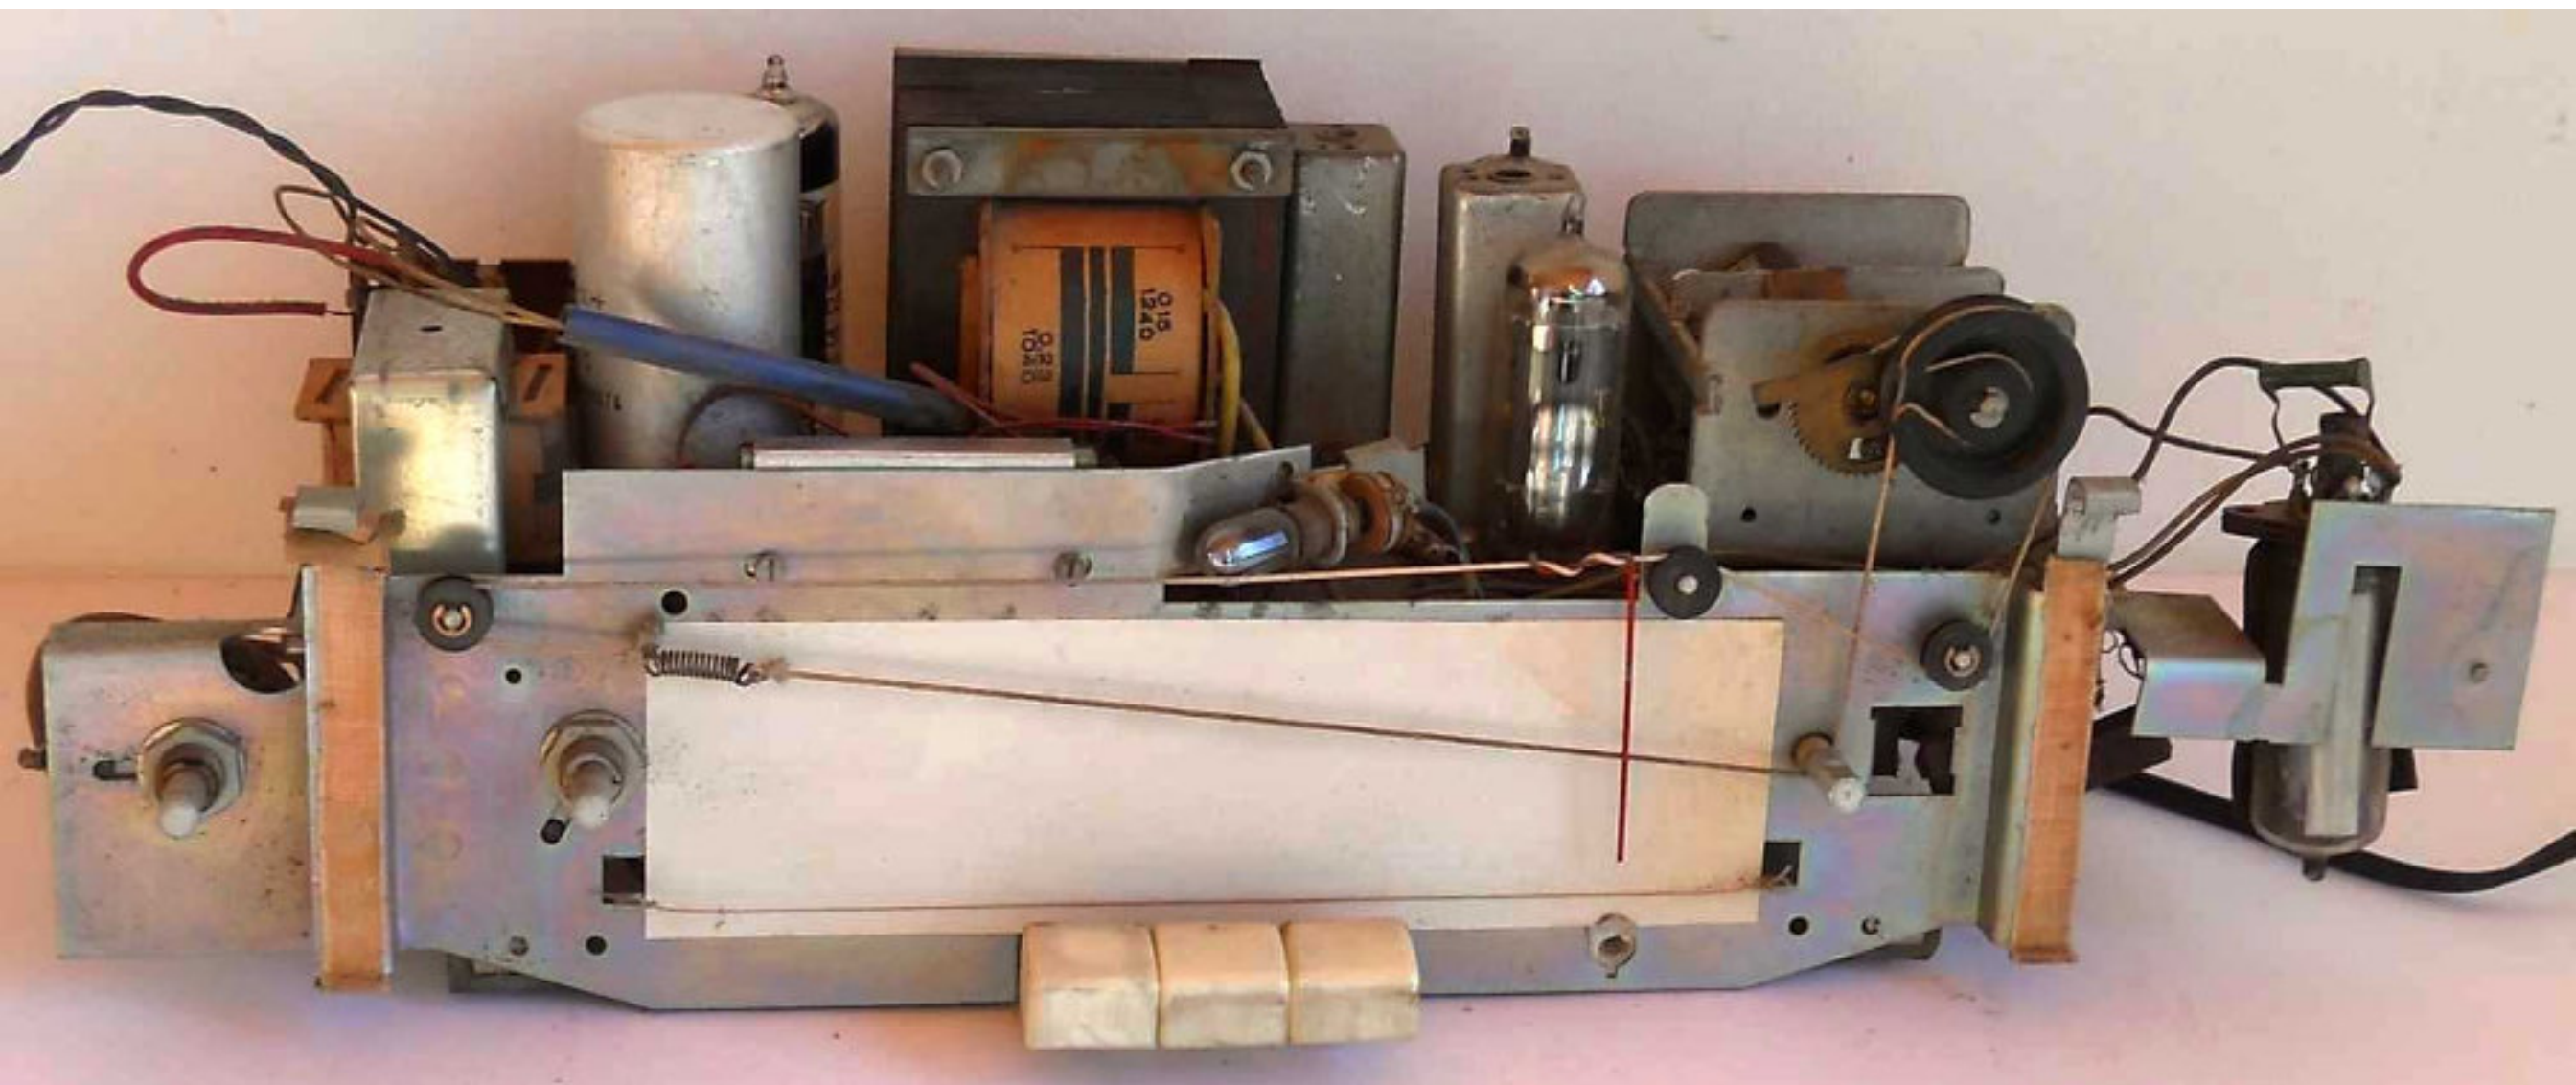



ТОНРЕГУЛАТОР



ВКЛЮЧВАНЕ
УСИЛВАНЕ



НАСТРОЙКА




CB
KBI
KBI


Радио






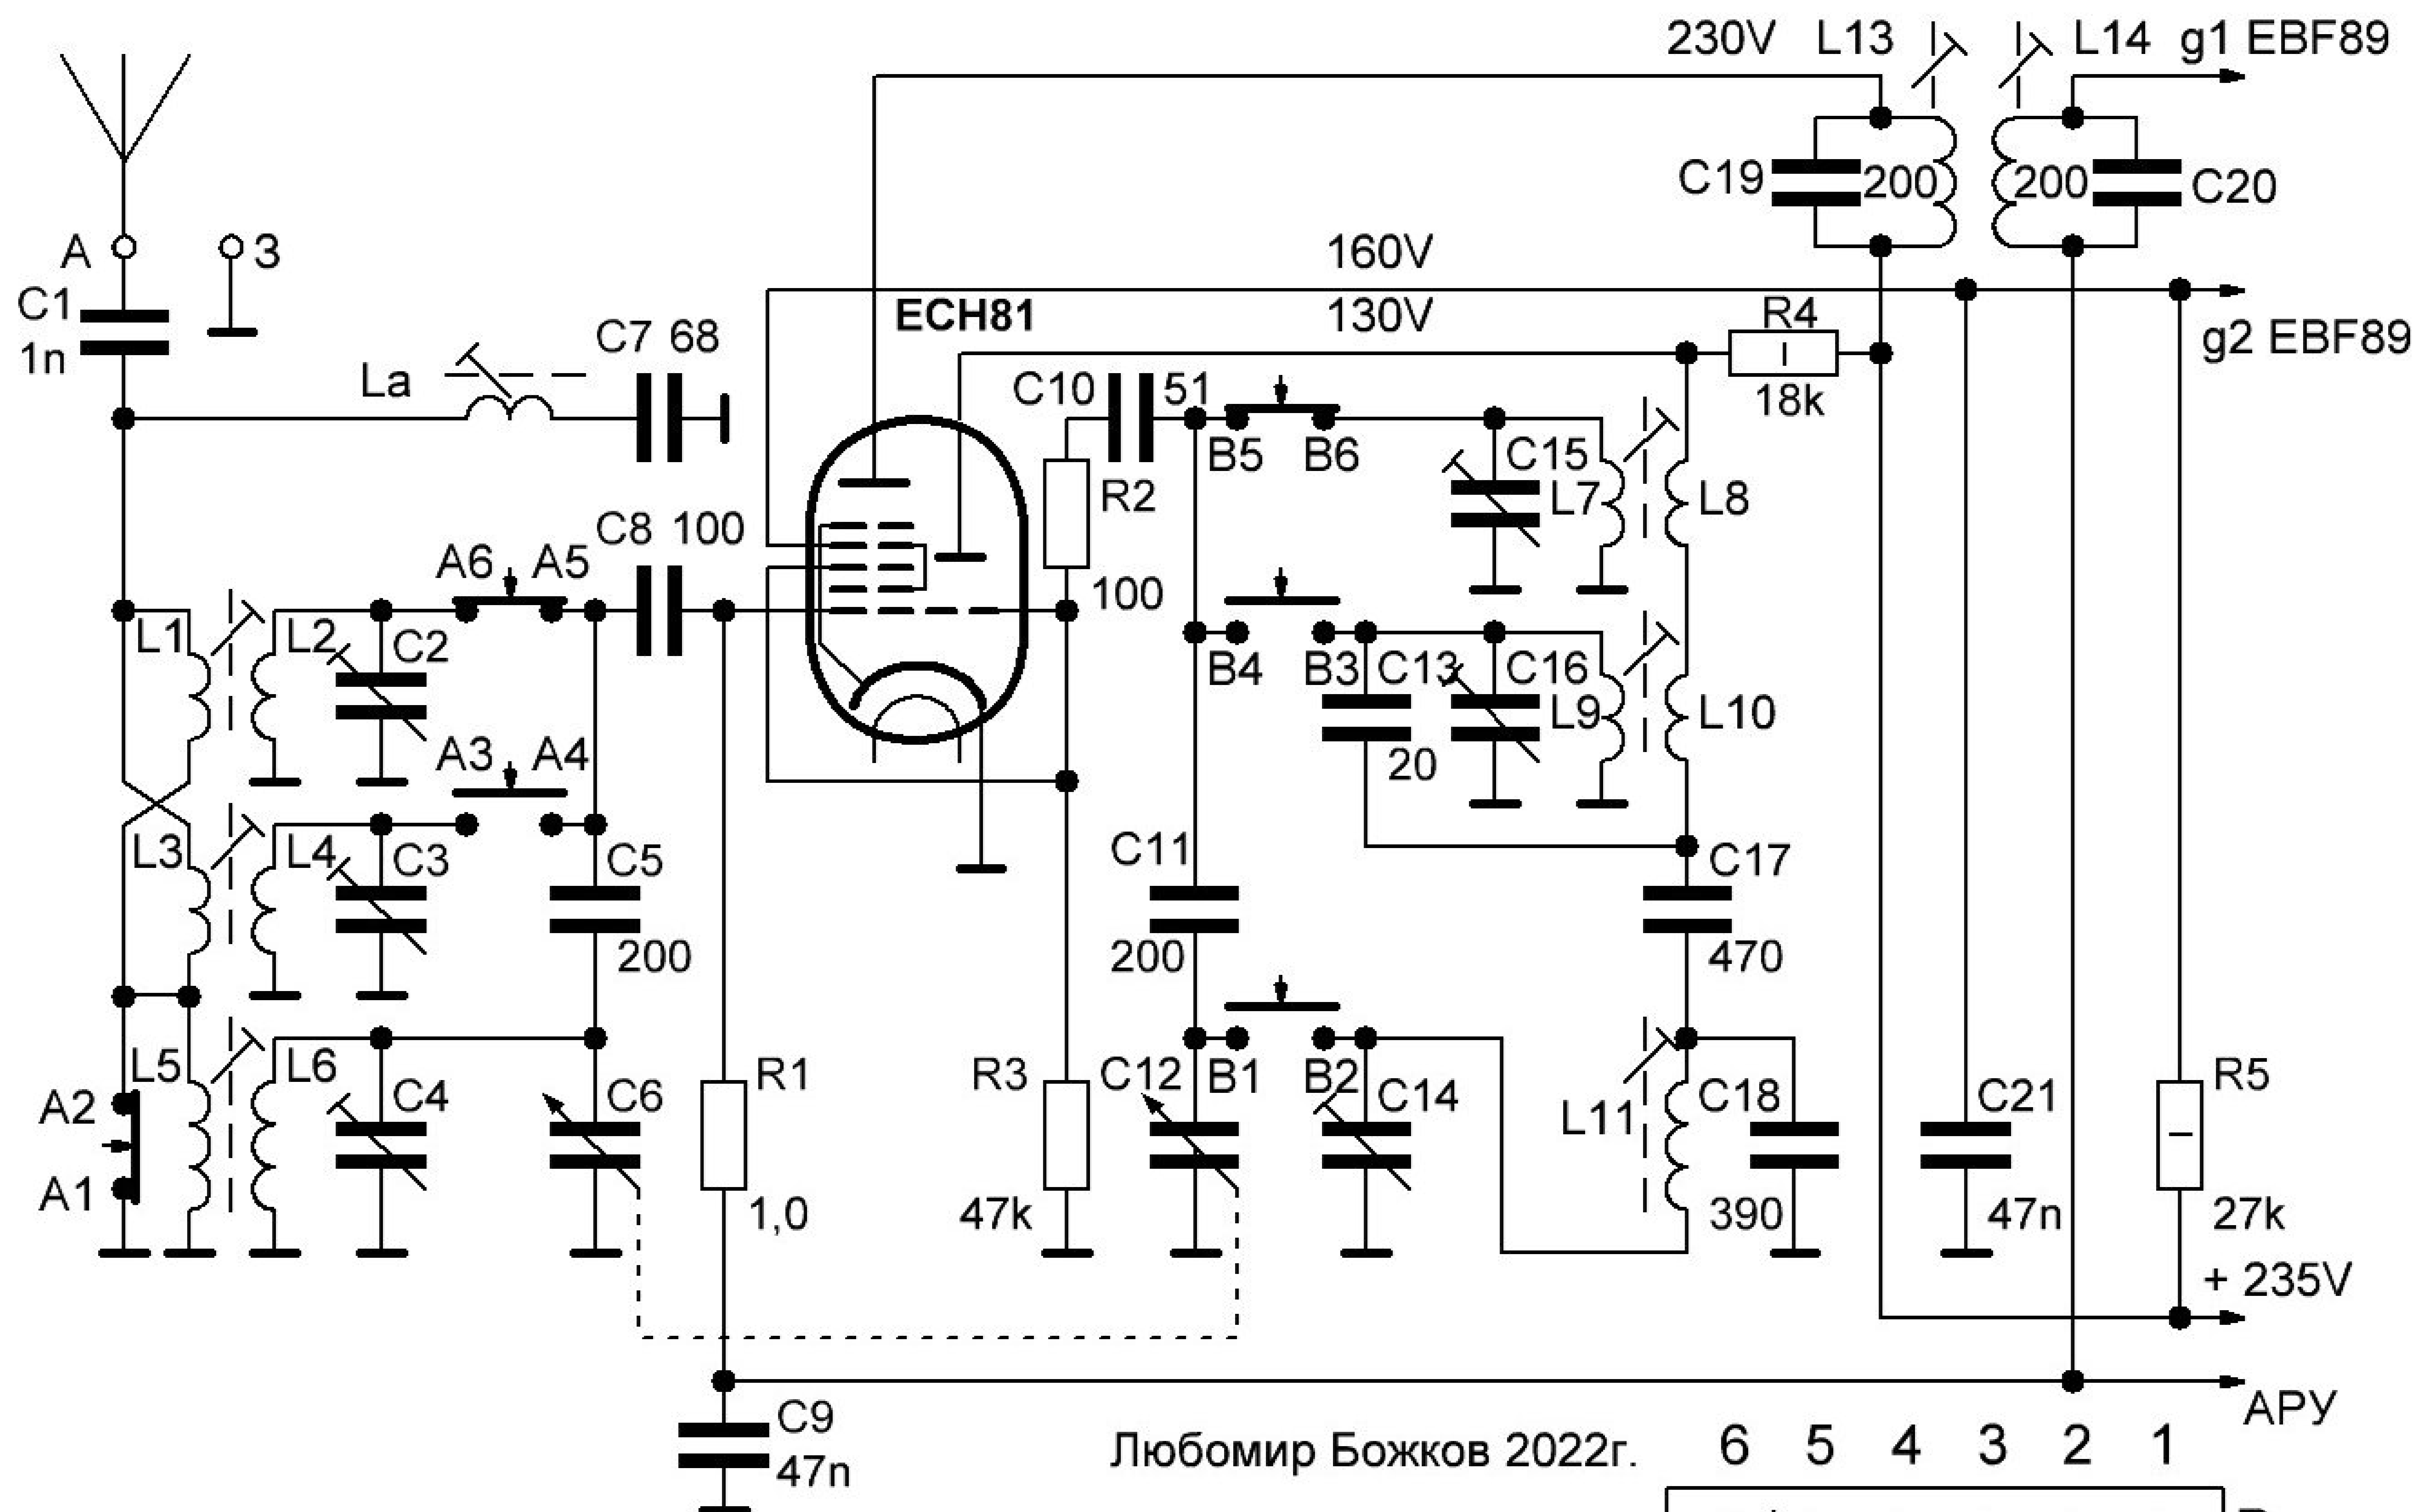



Романс Р-РМ-64 (№ 35367)
- бобинен блок

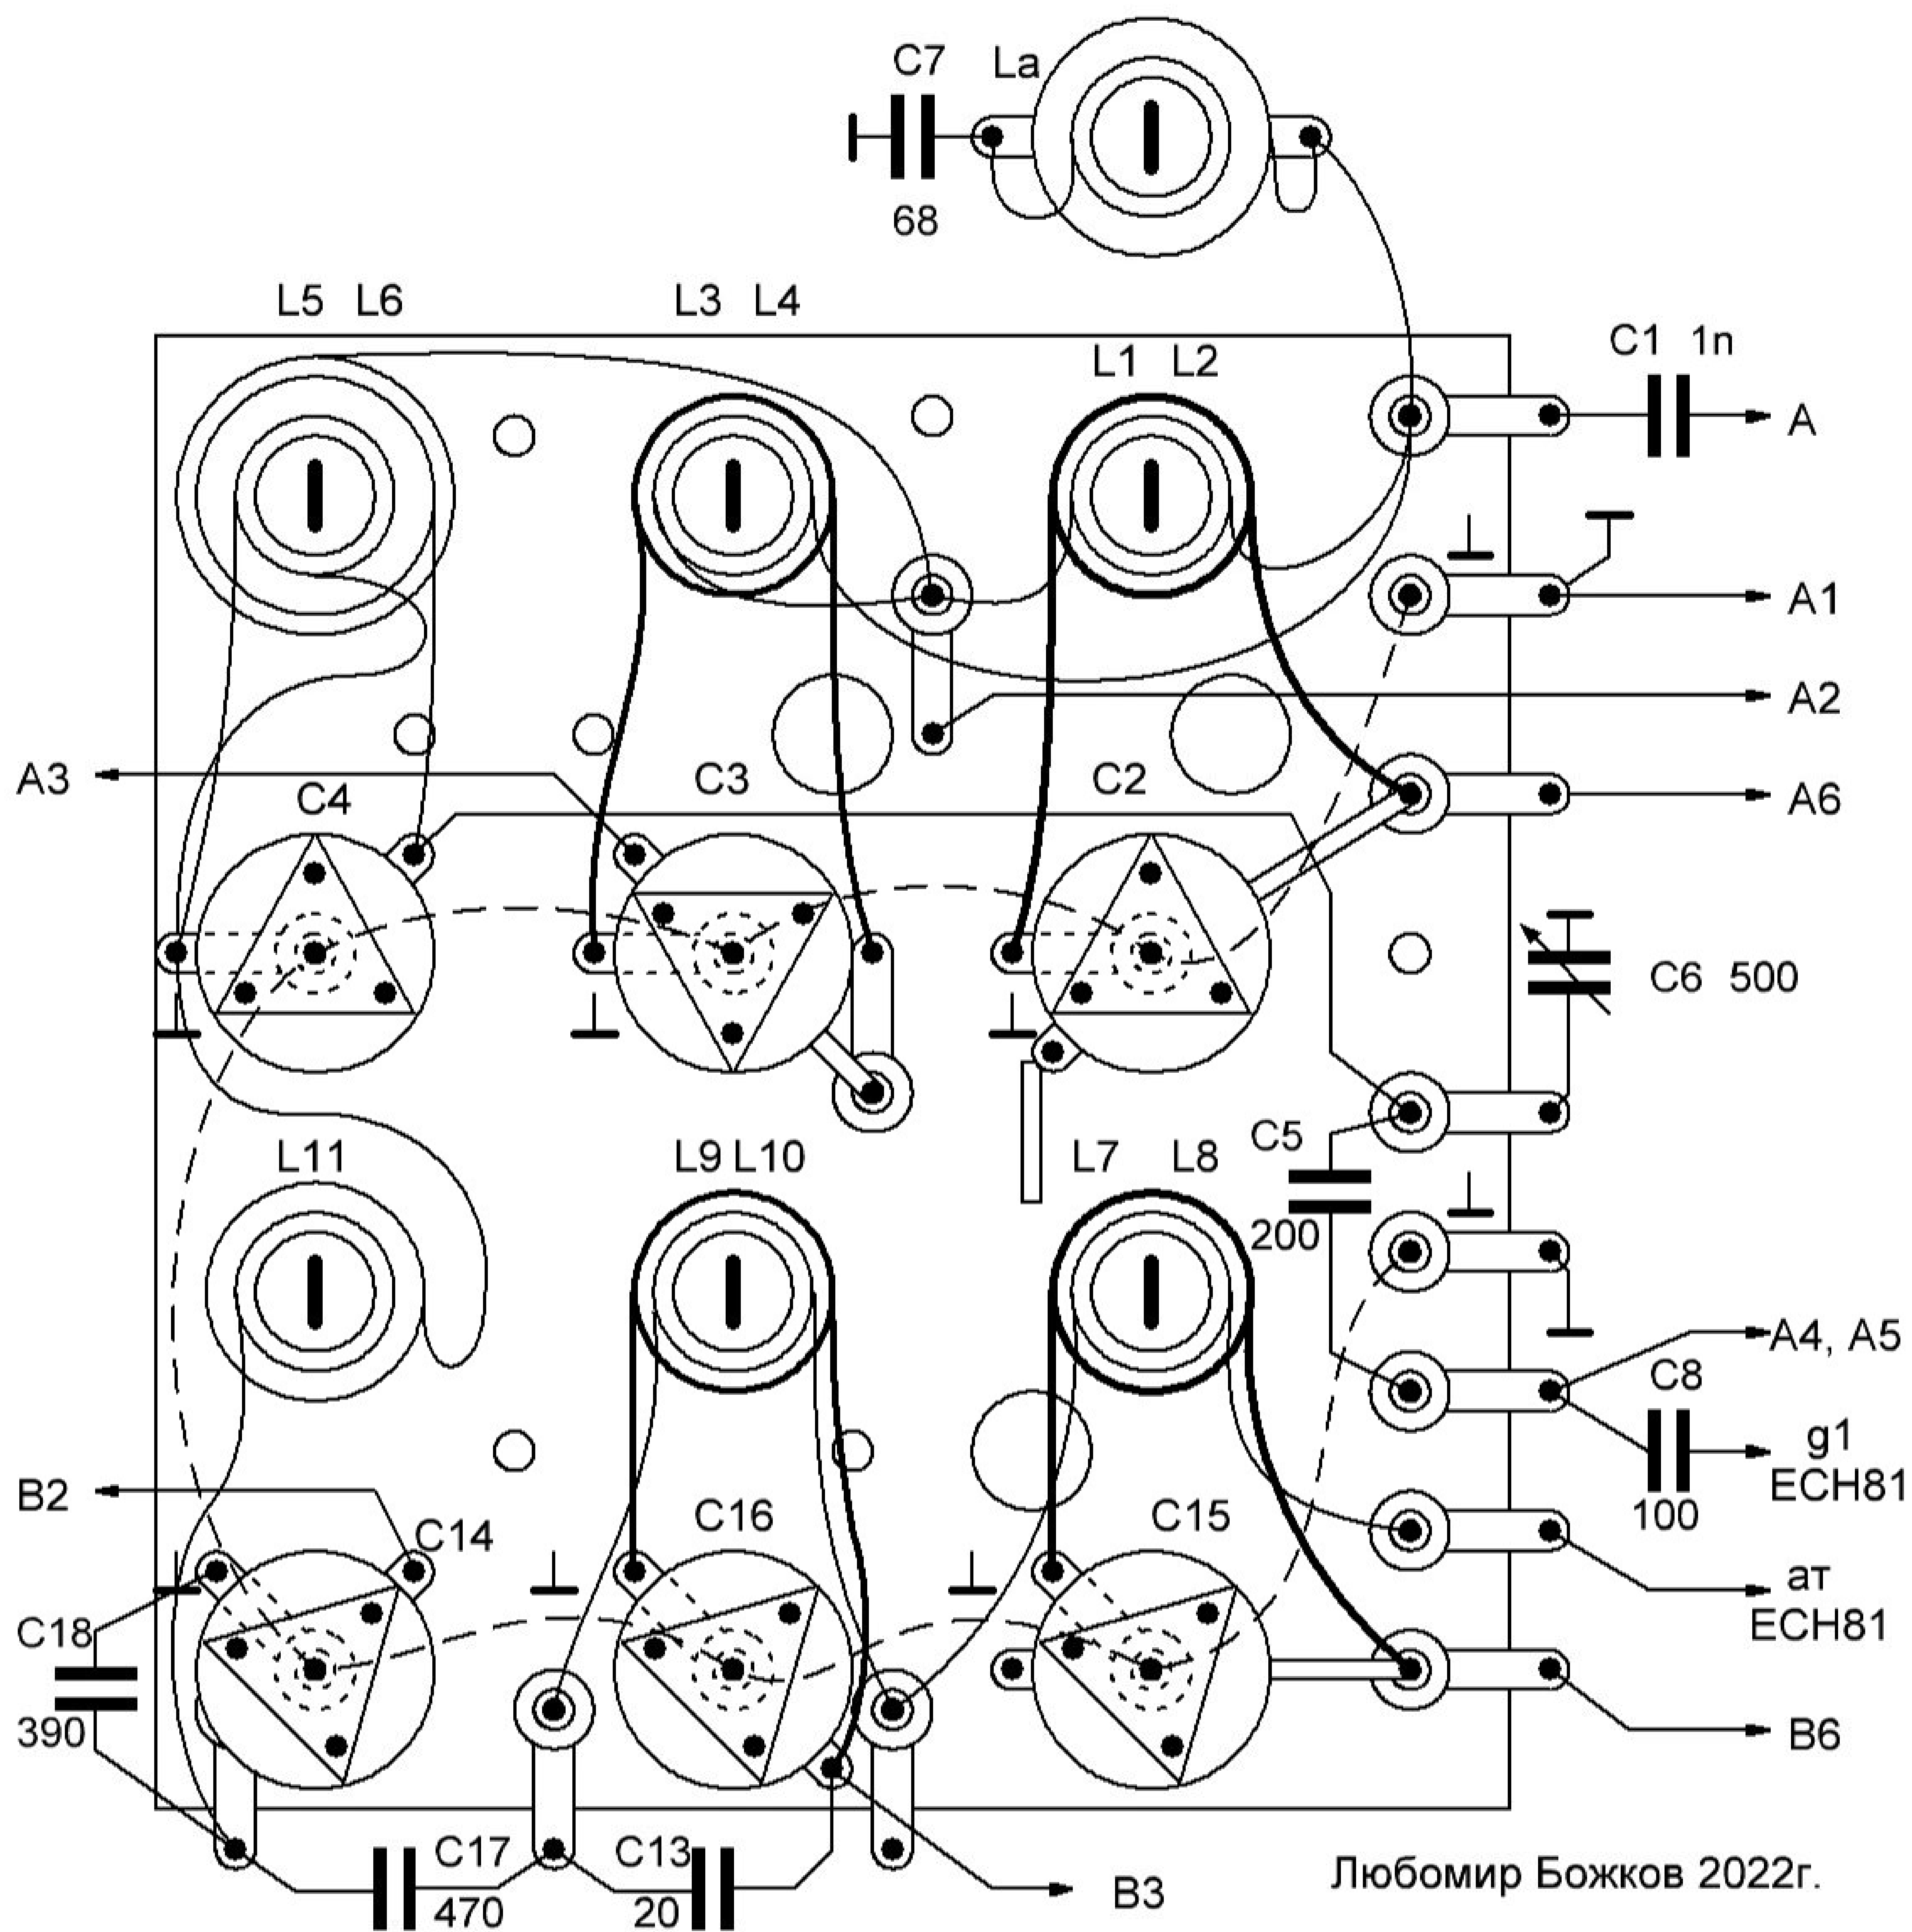


Романс Р-РМ-64 (№ 35367) - бобинен блок

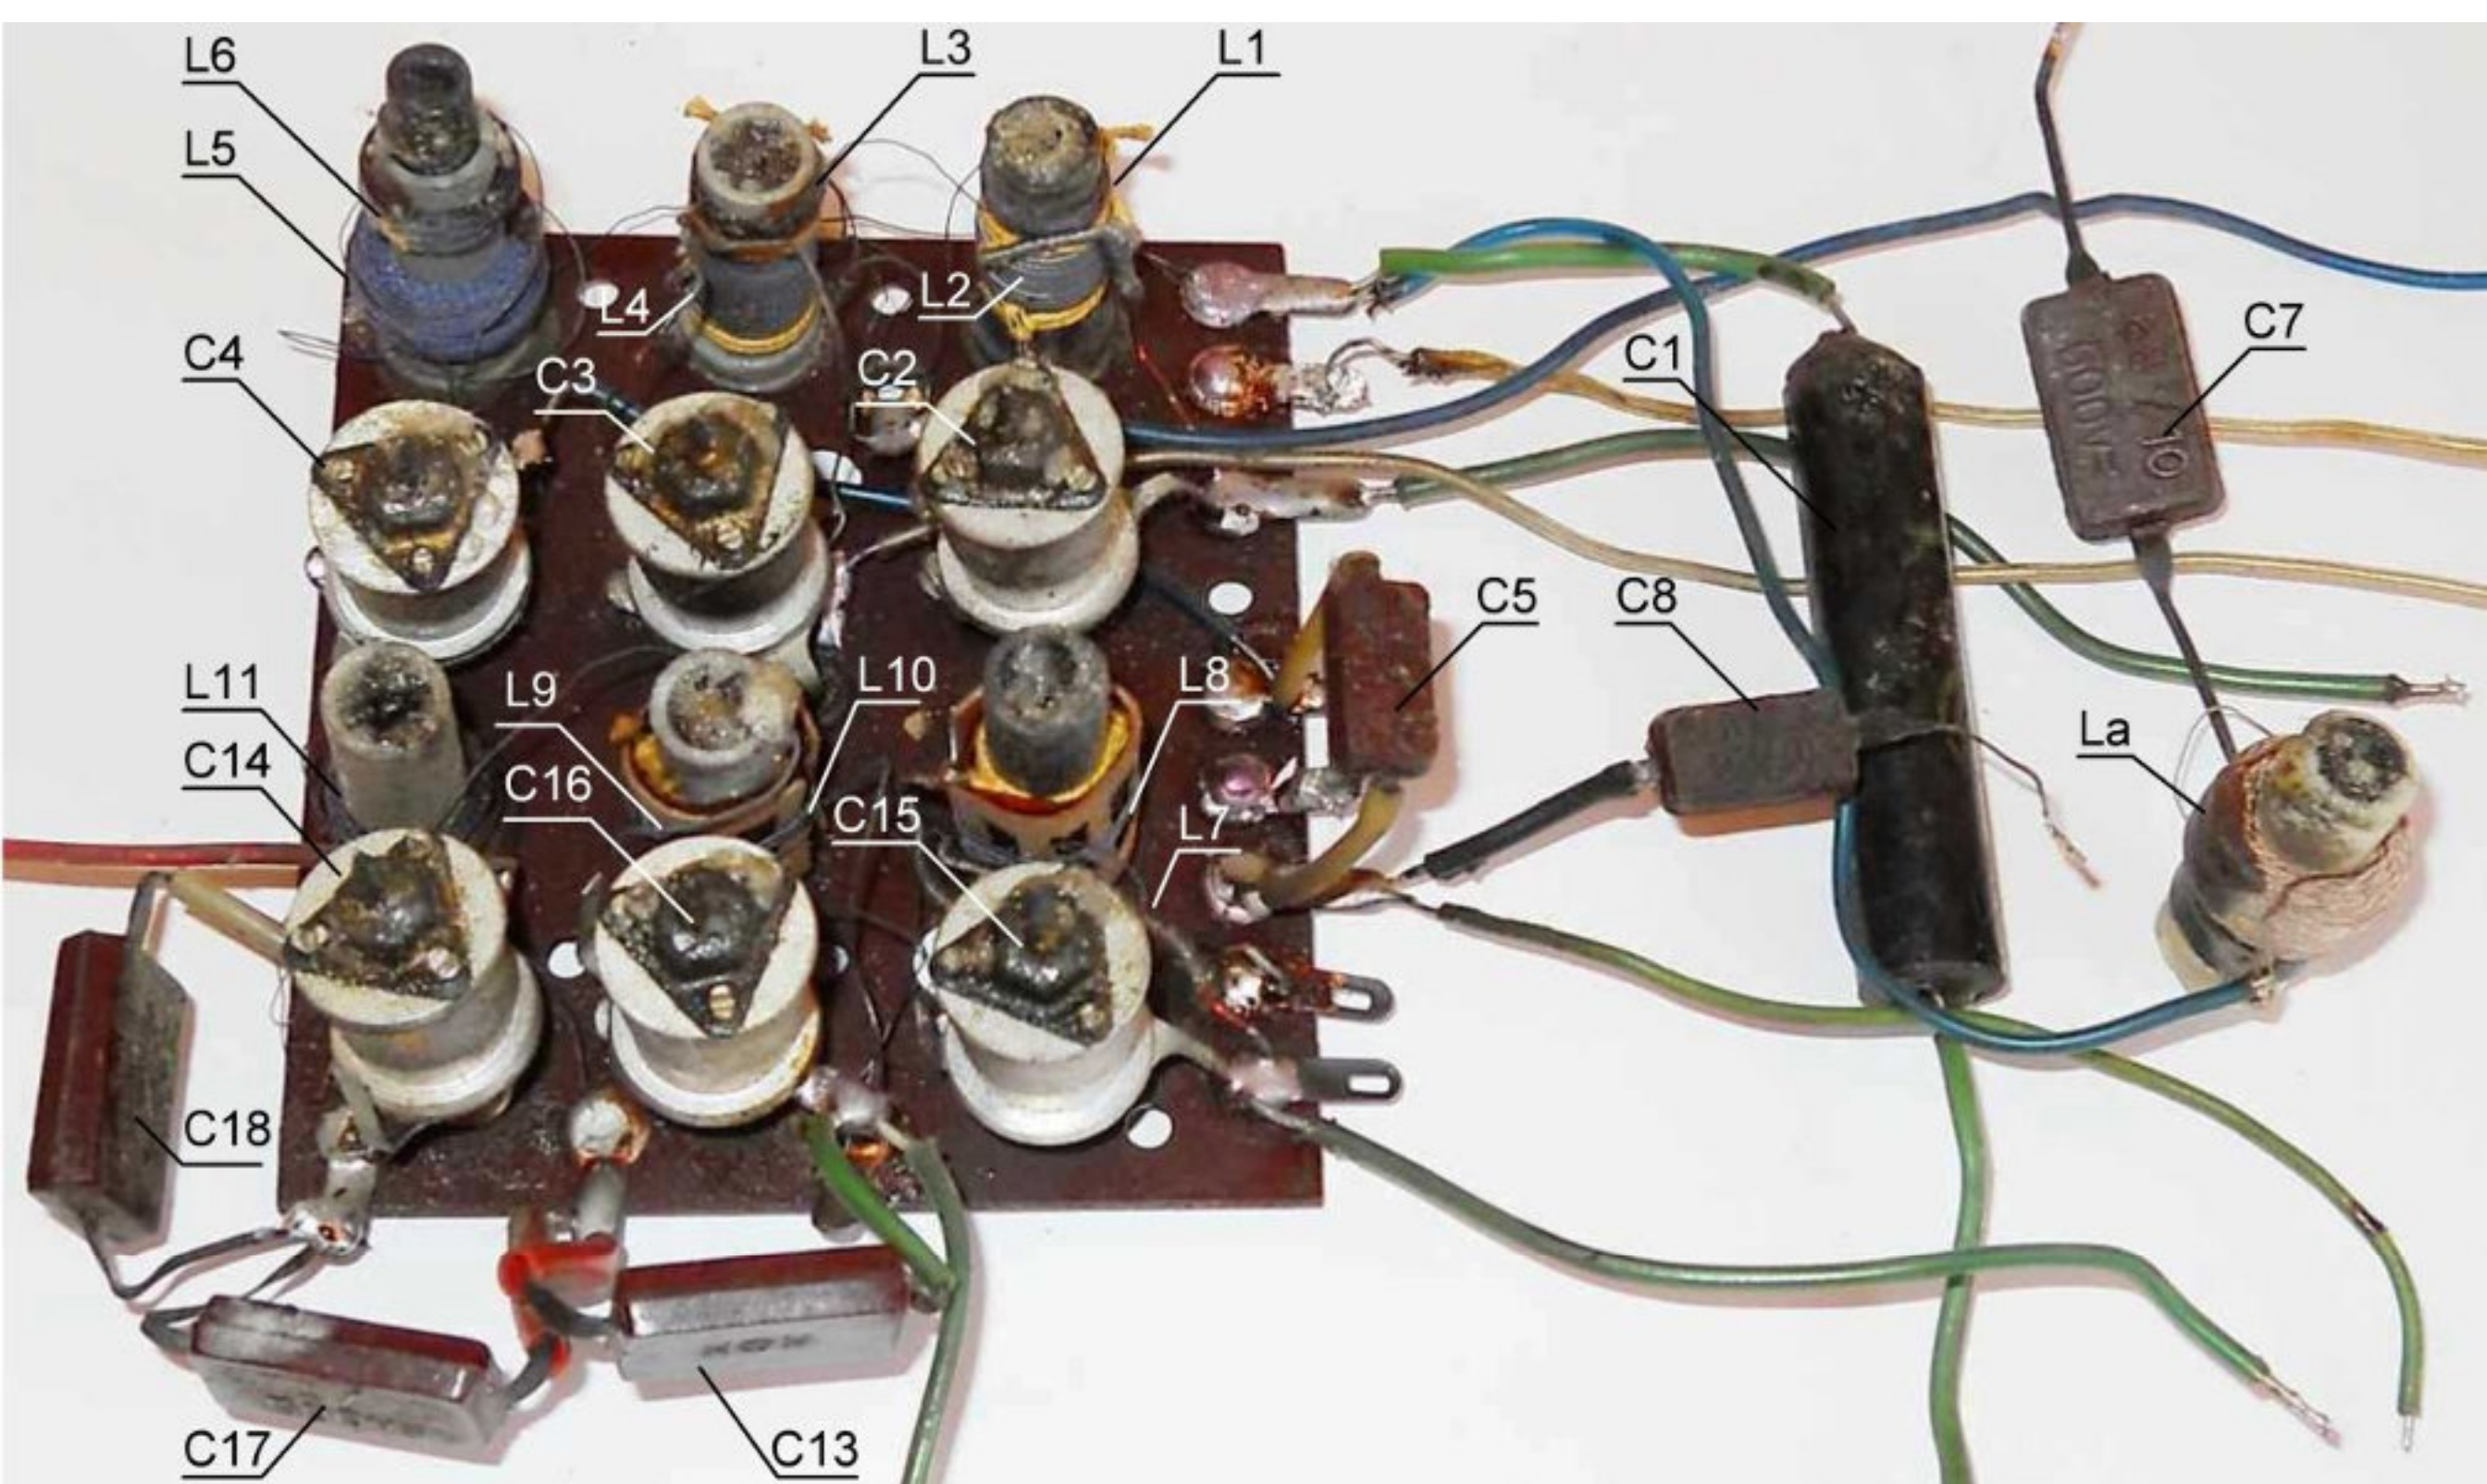

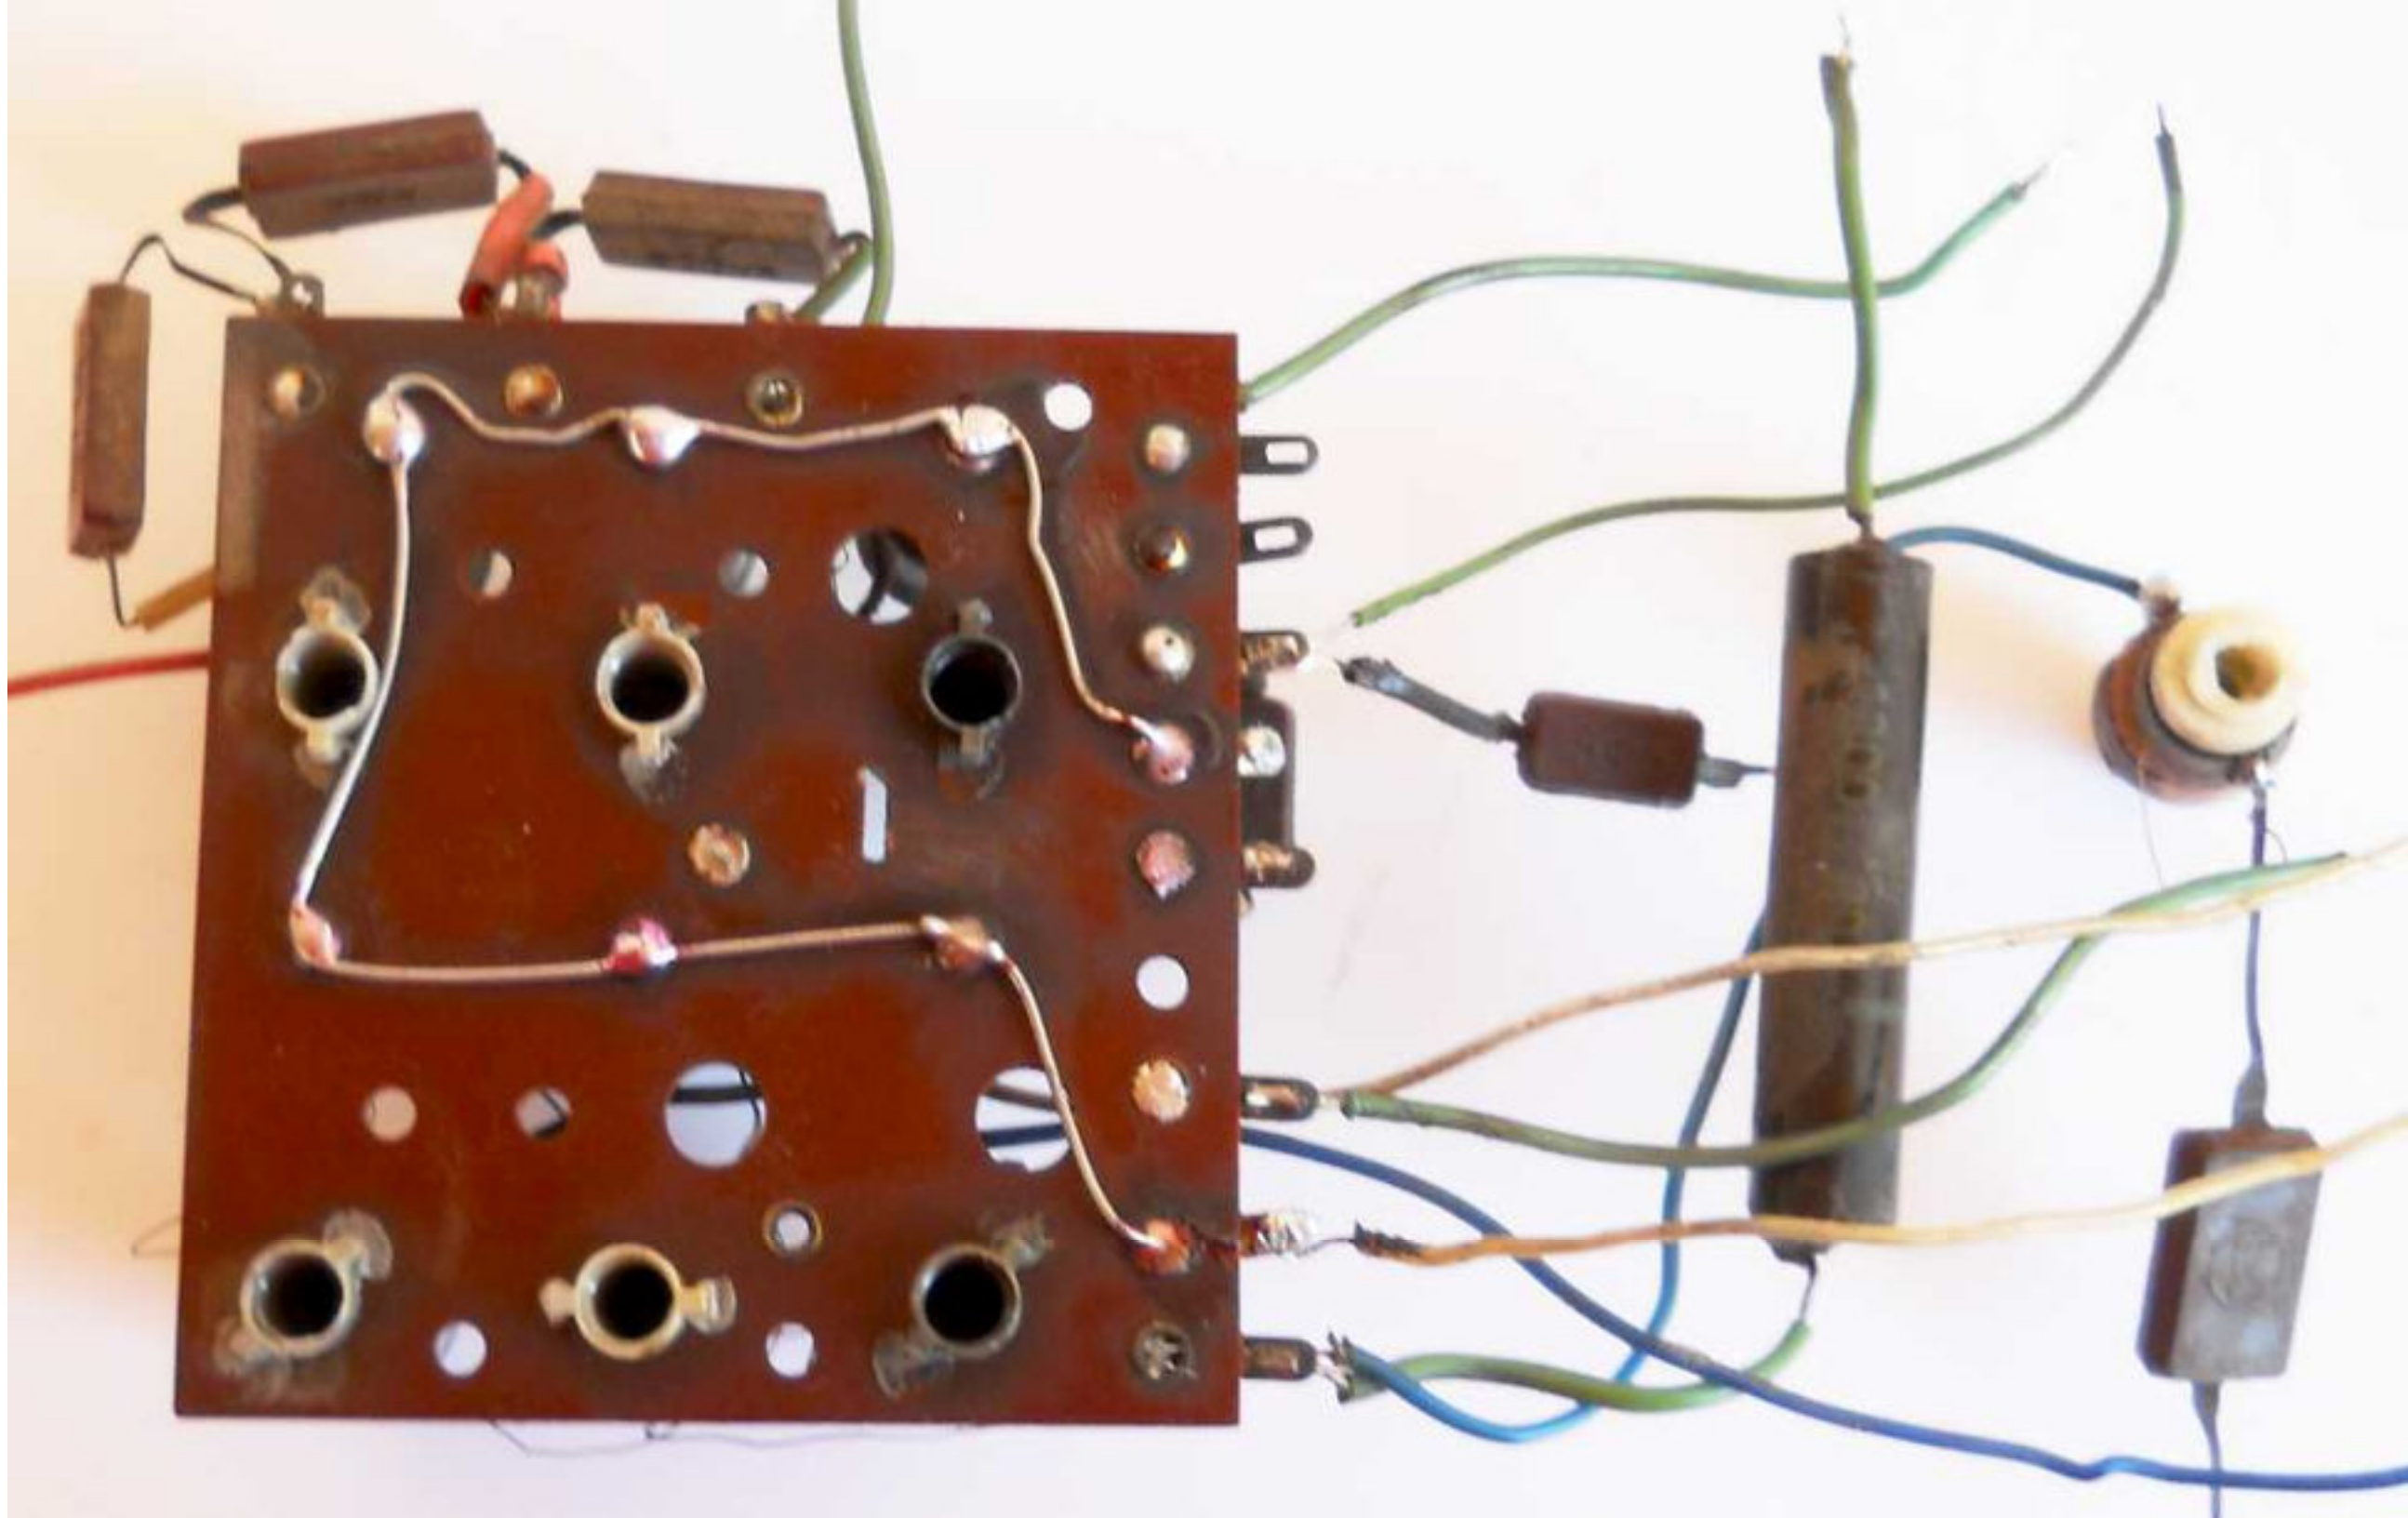


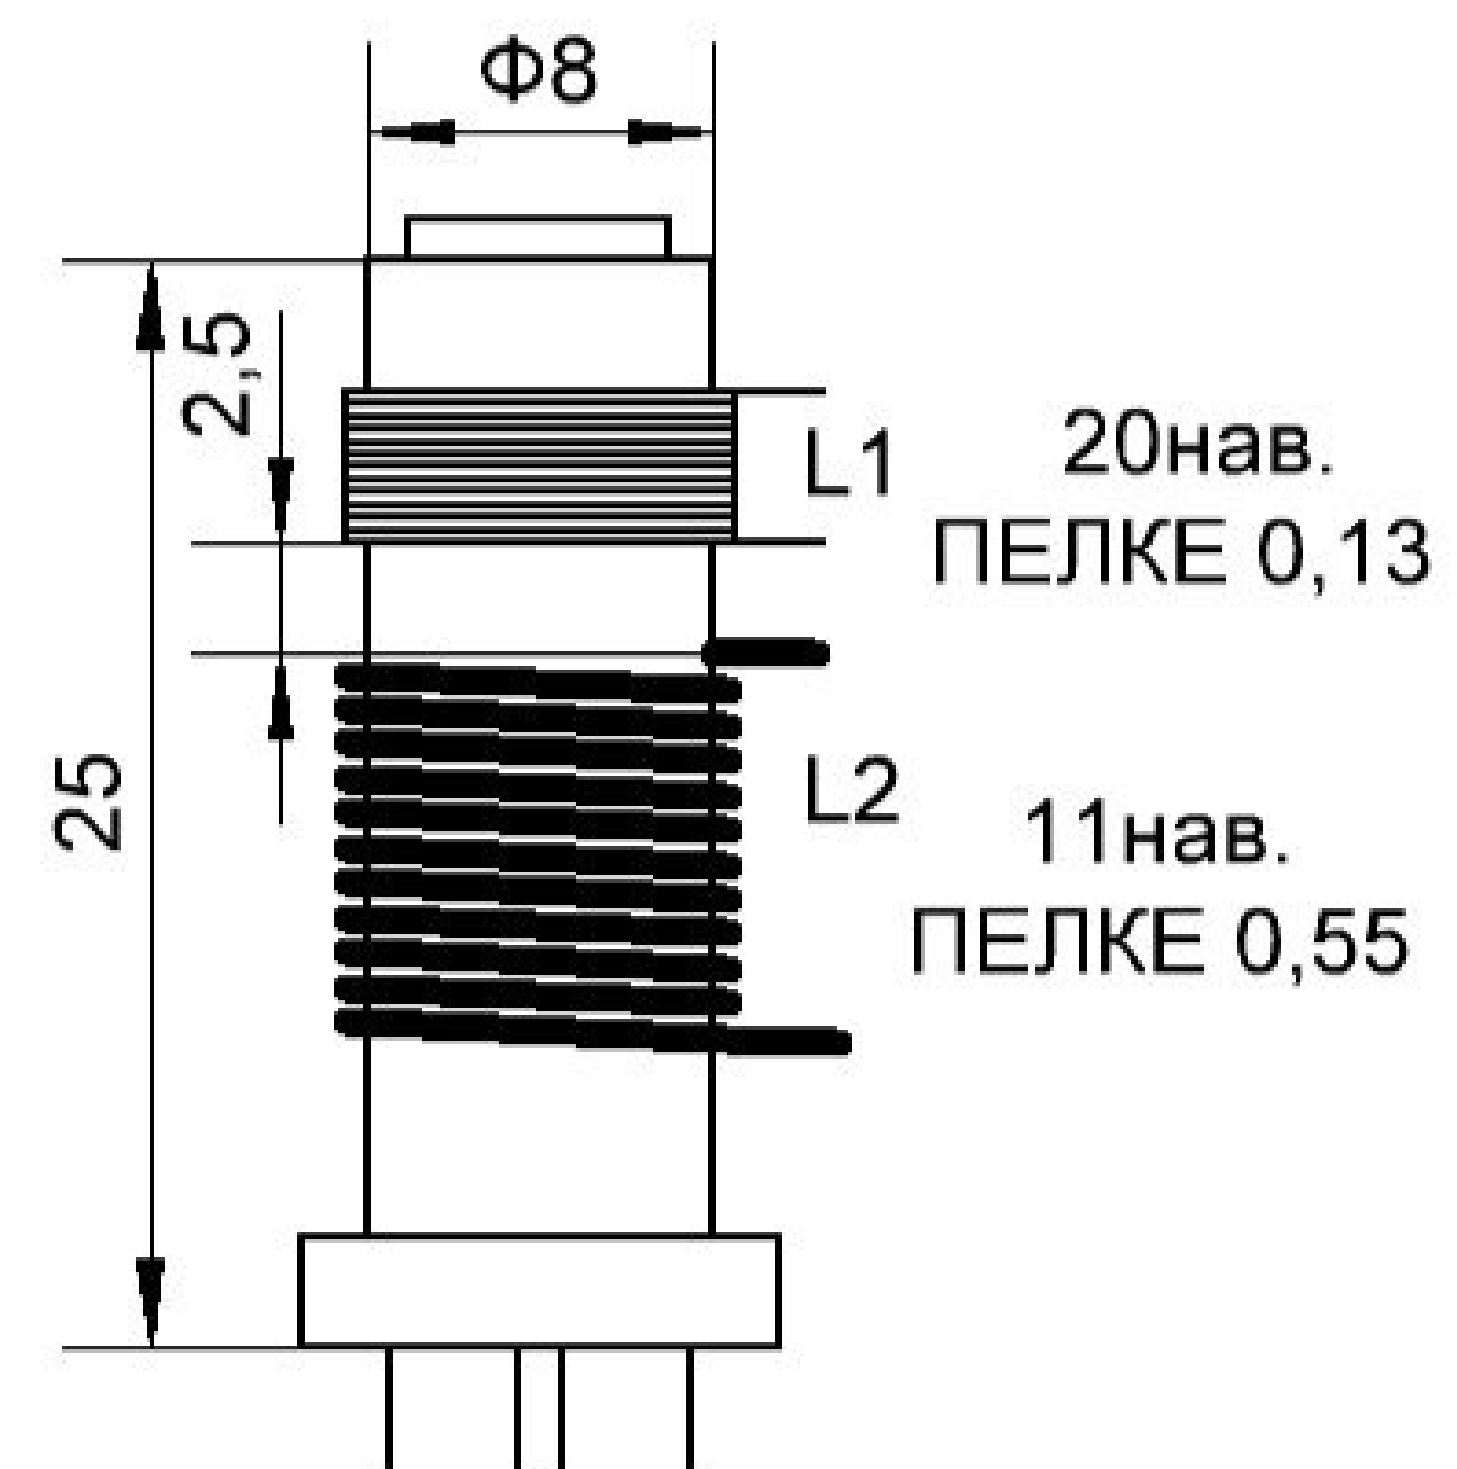




Входяща KB2

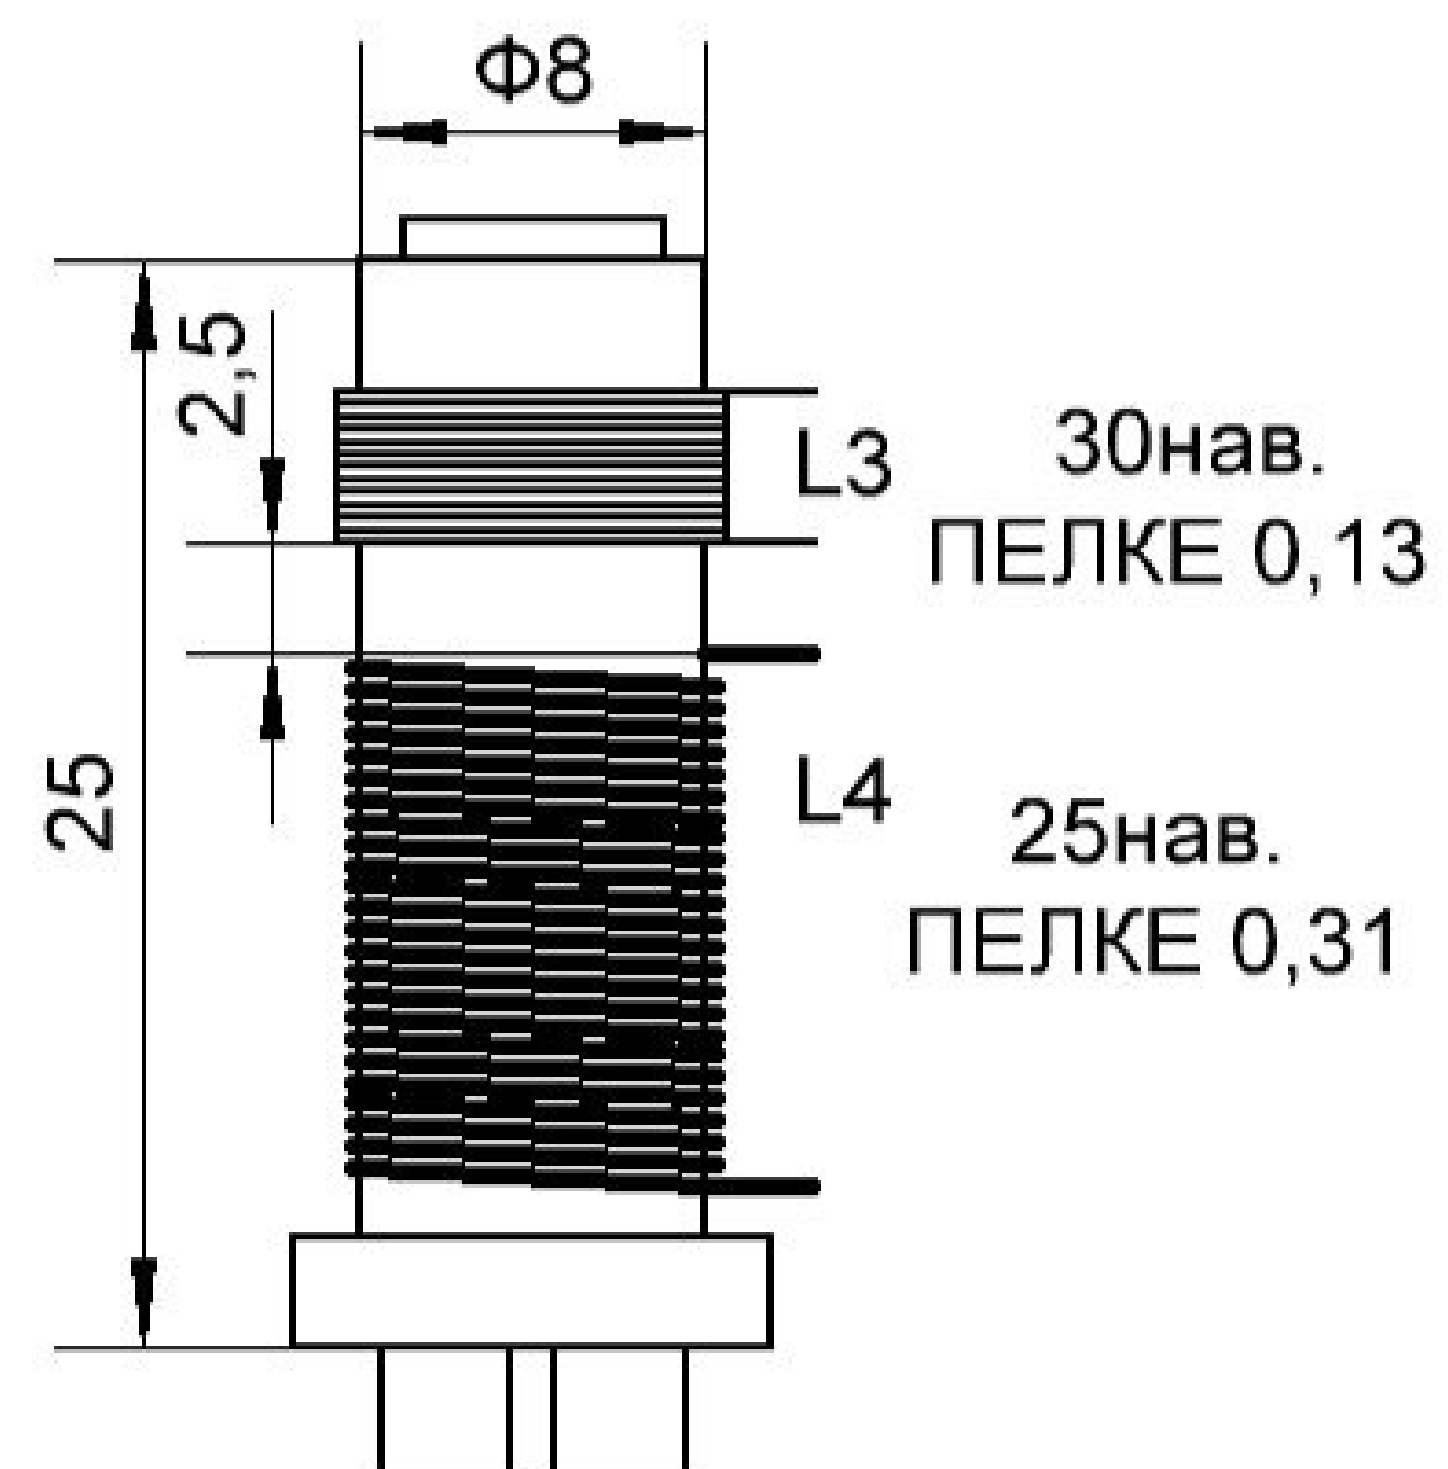


Входяща KB1

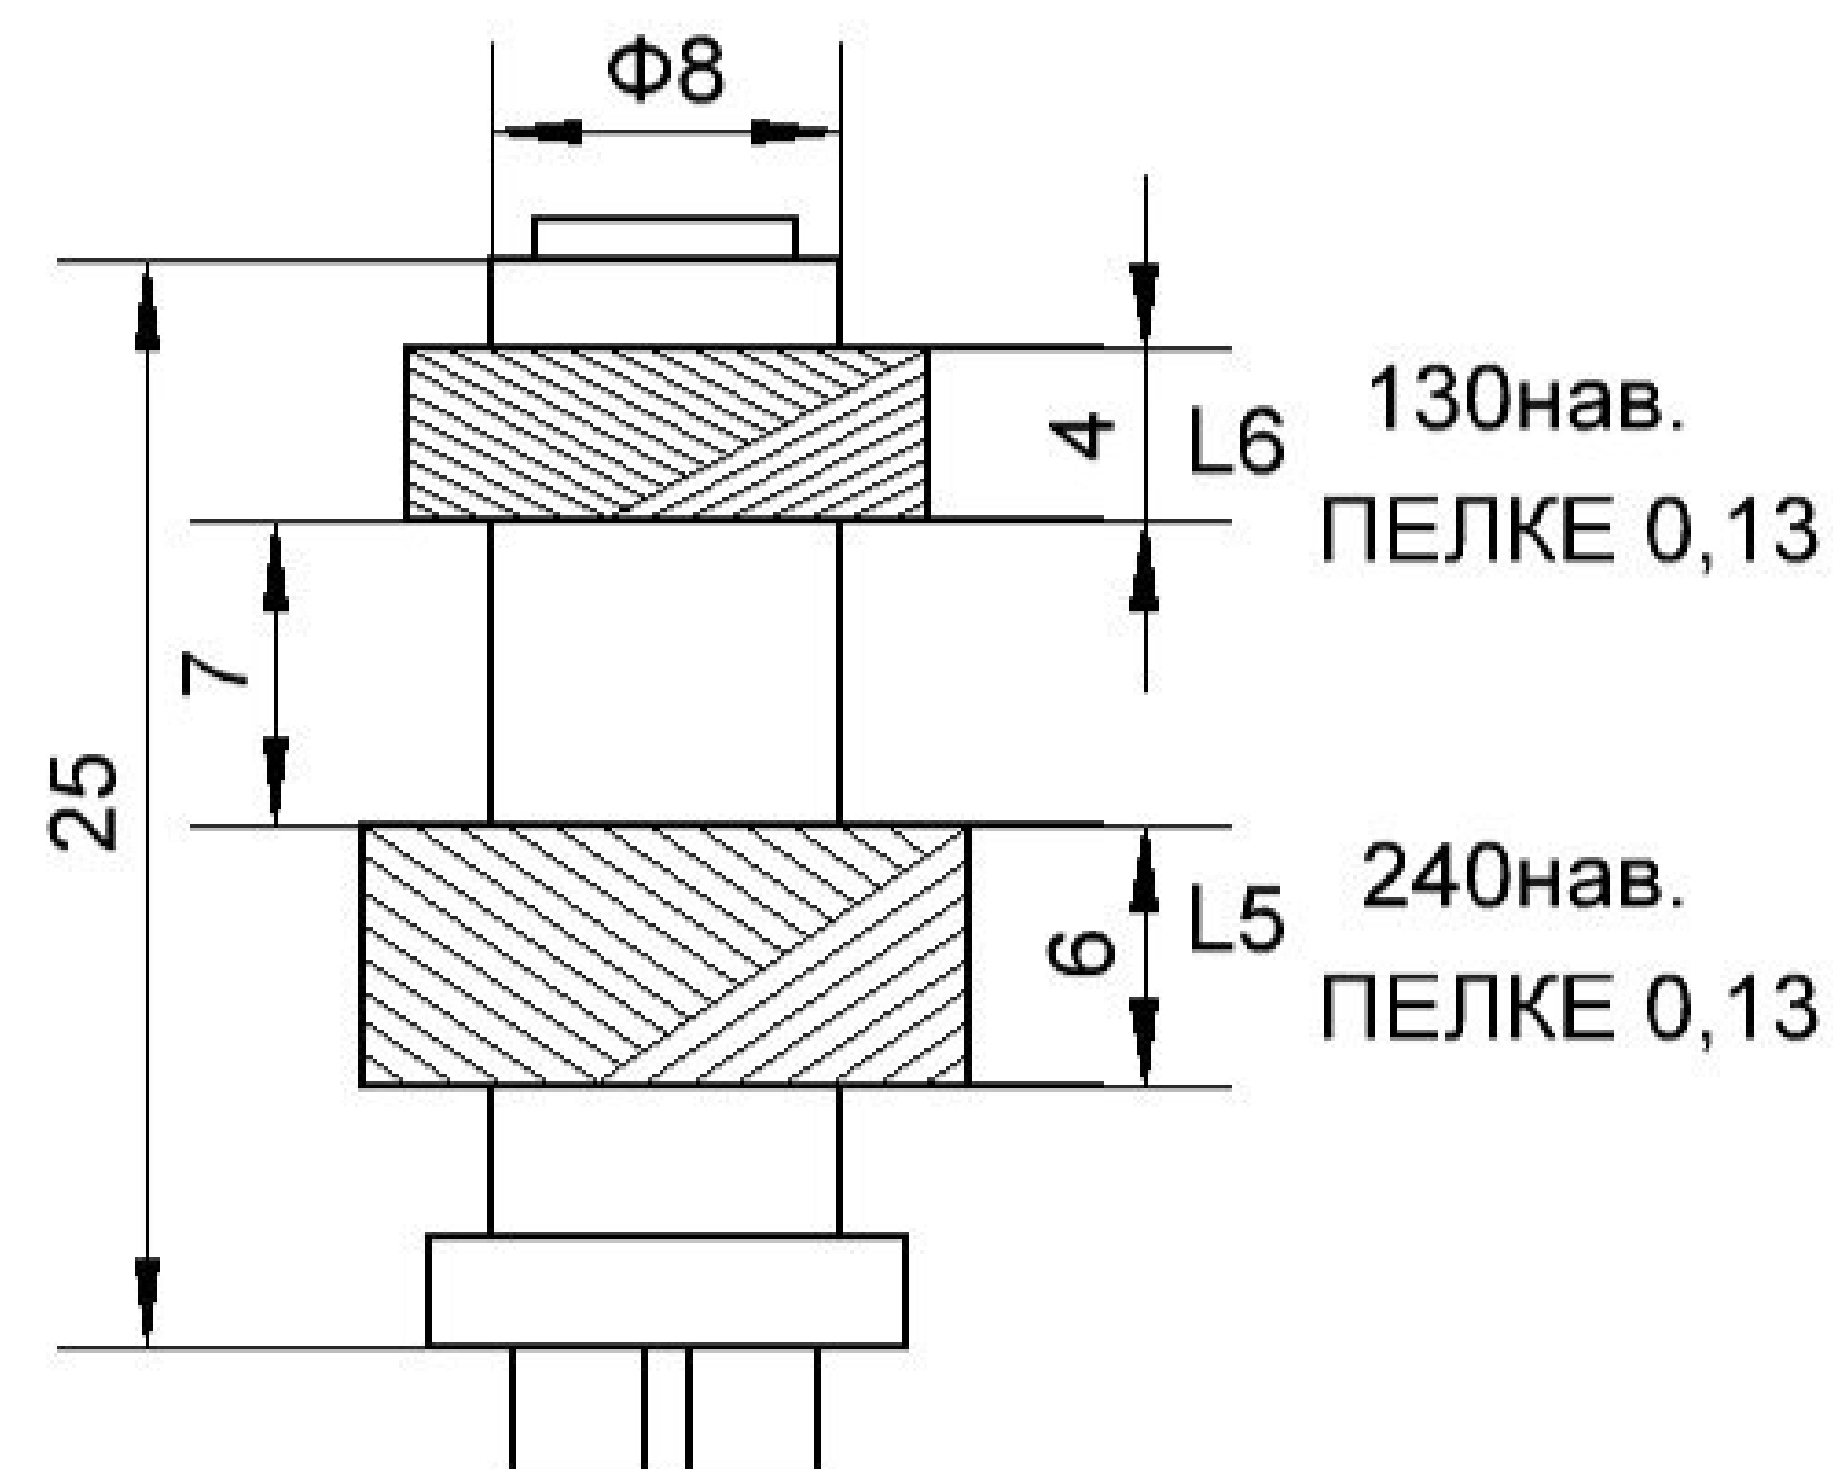


Входяща СВ

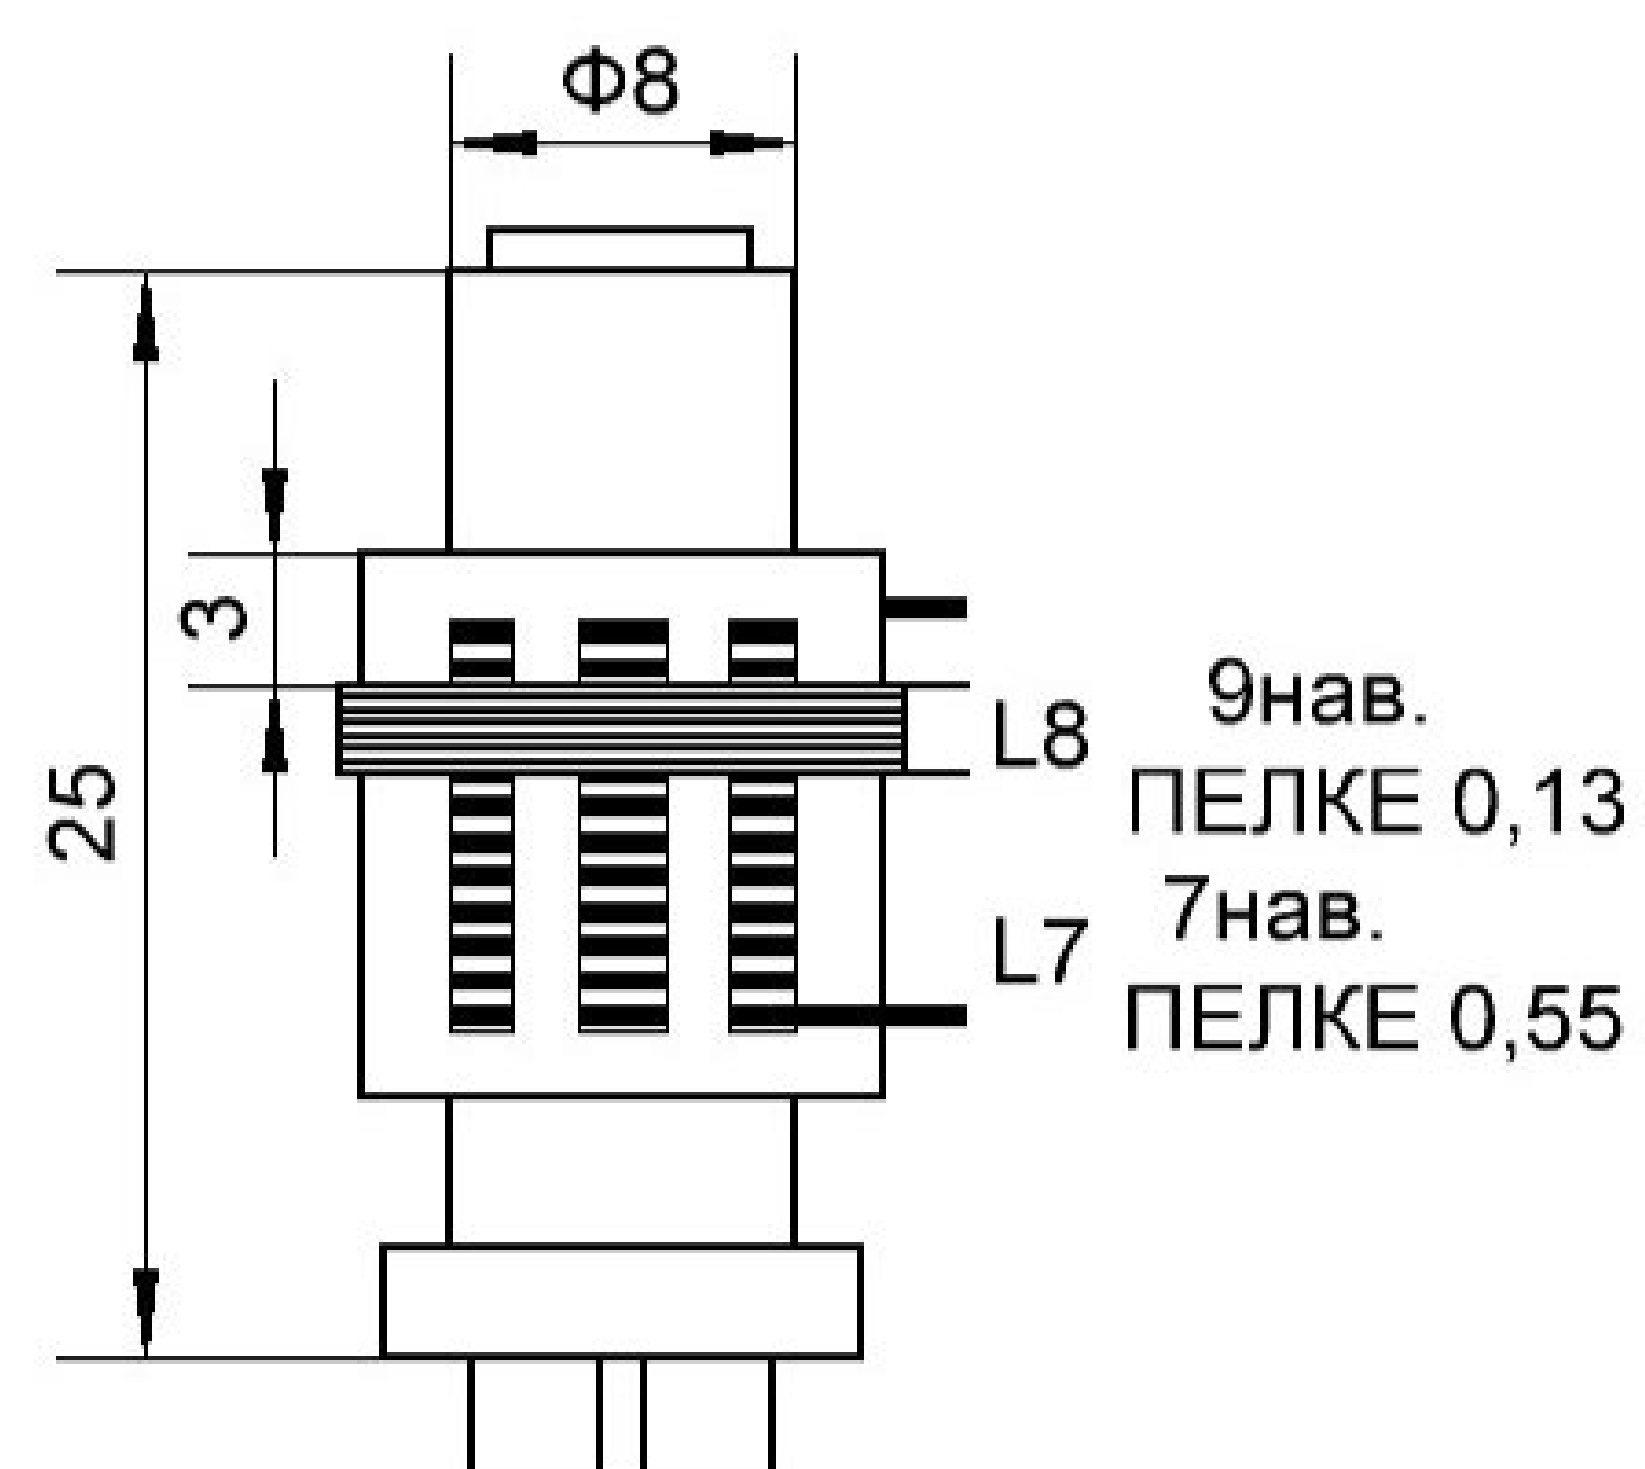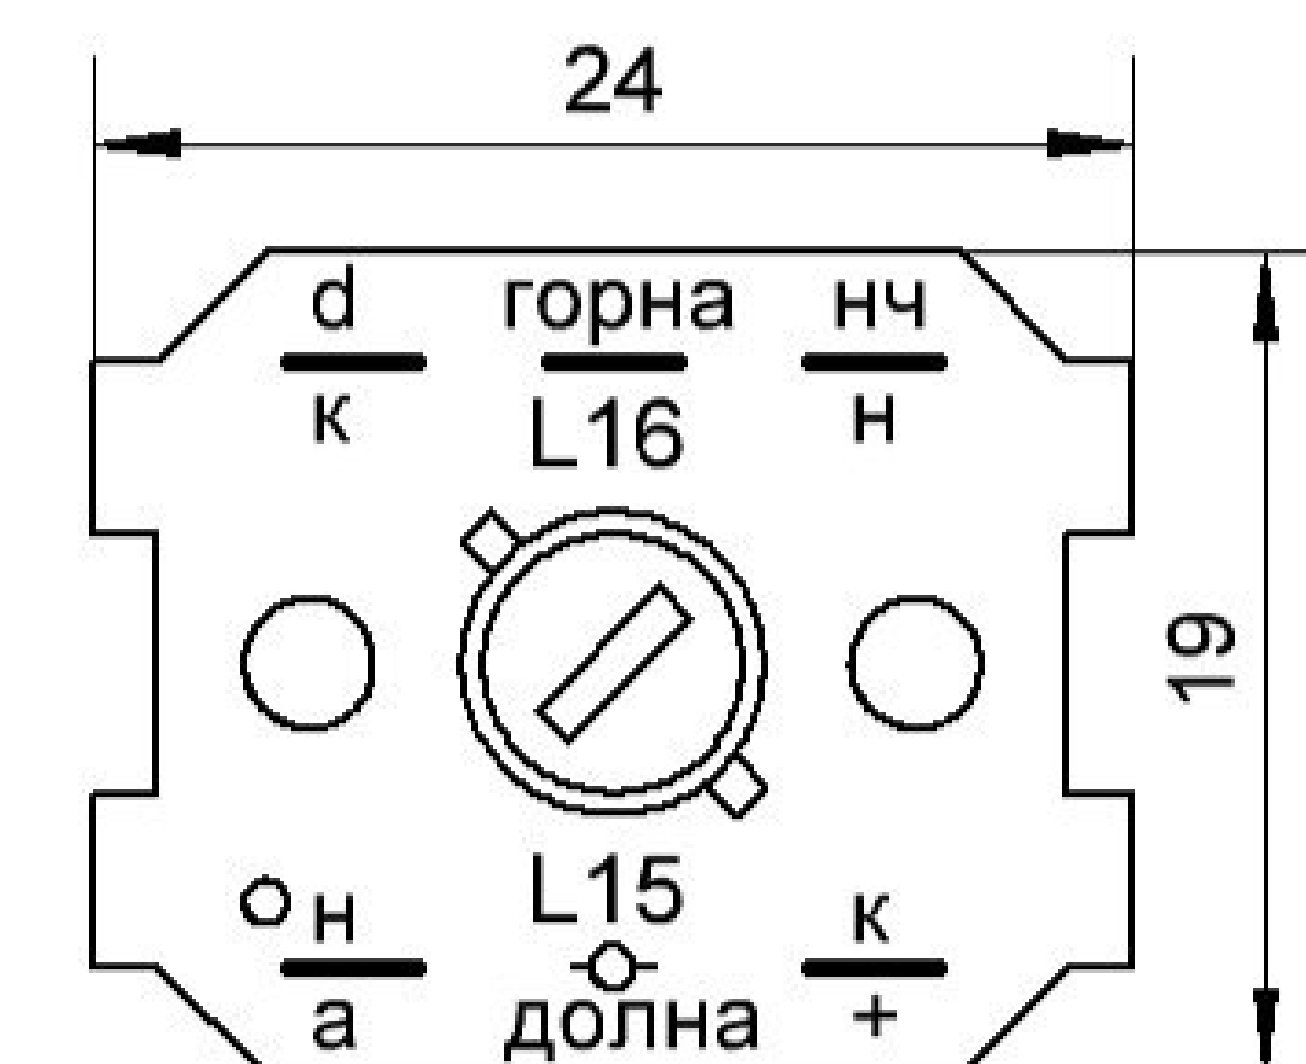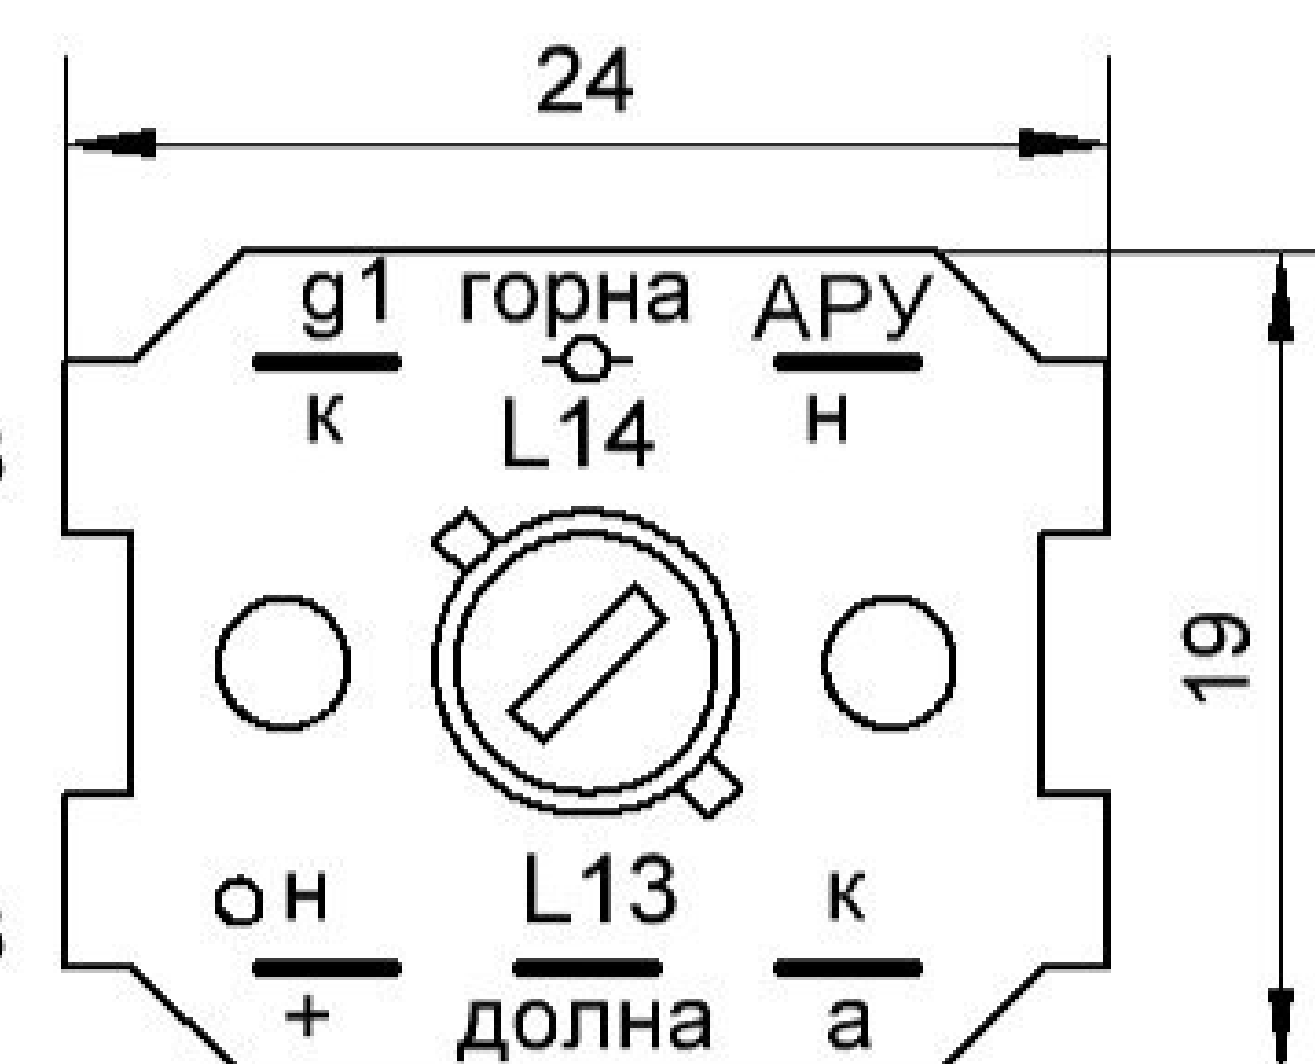


Осцилаторна KB2

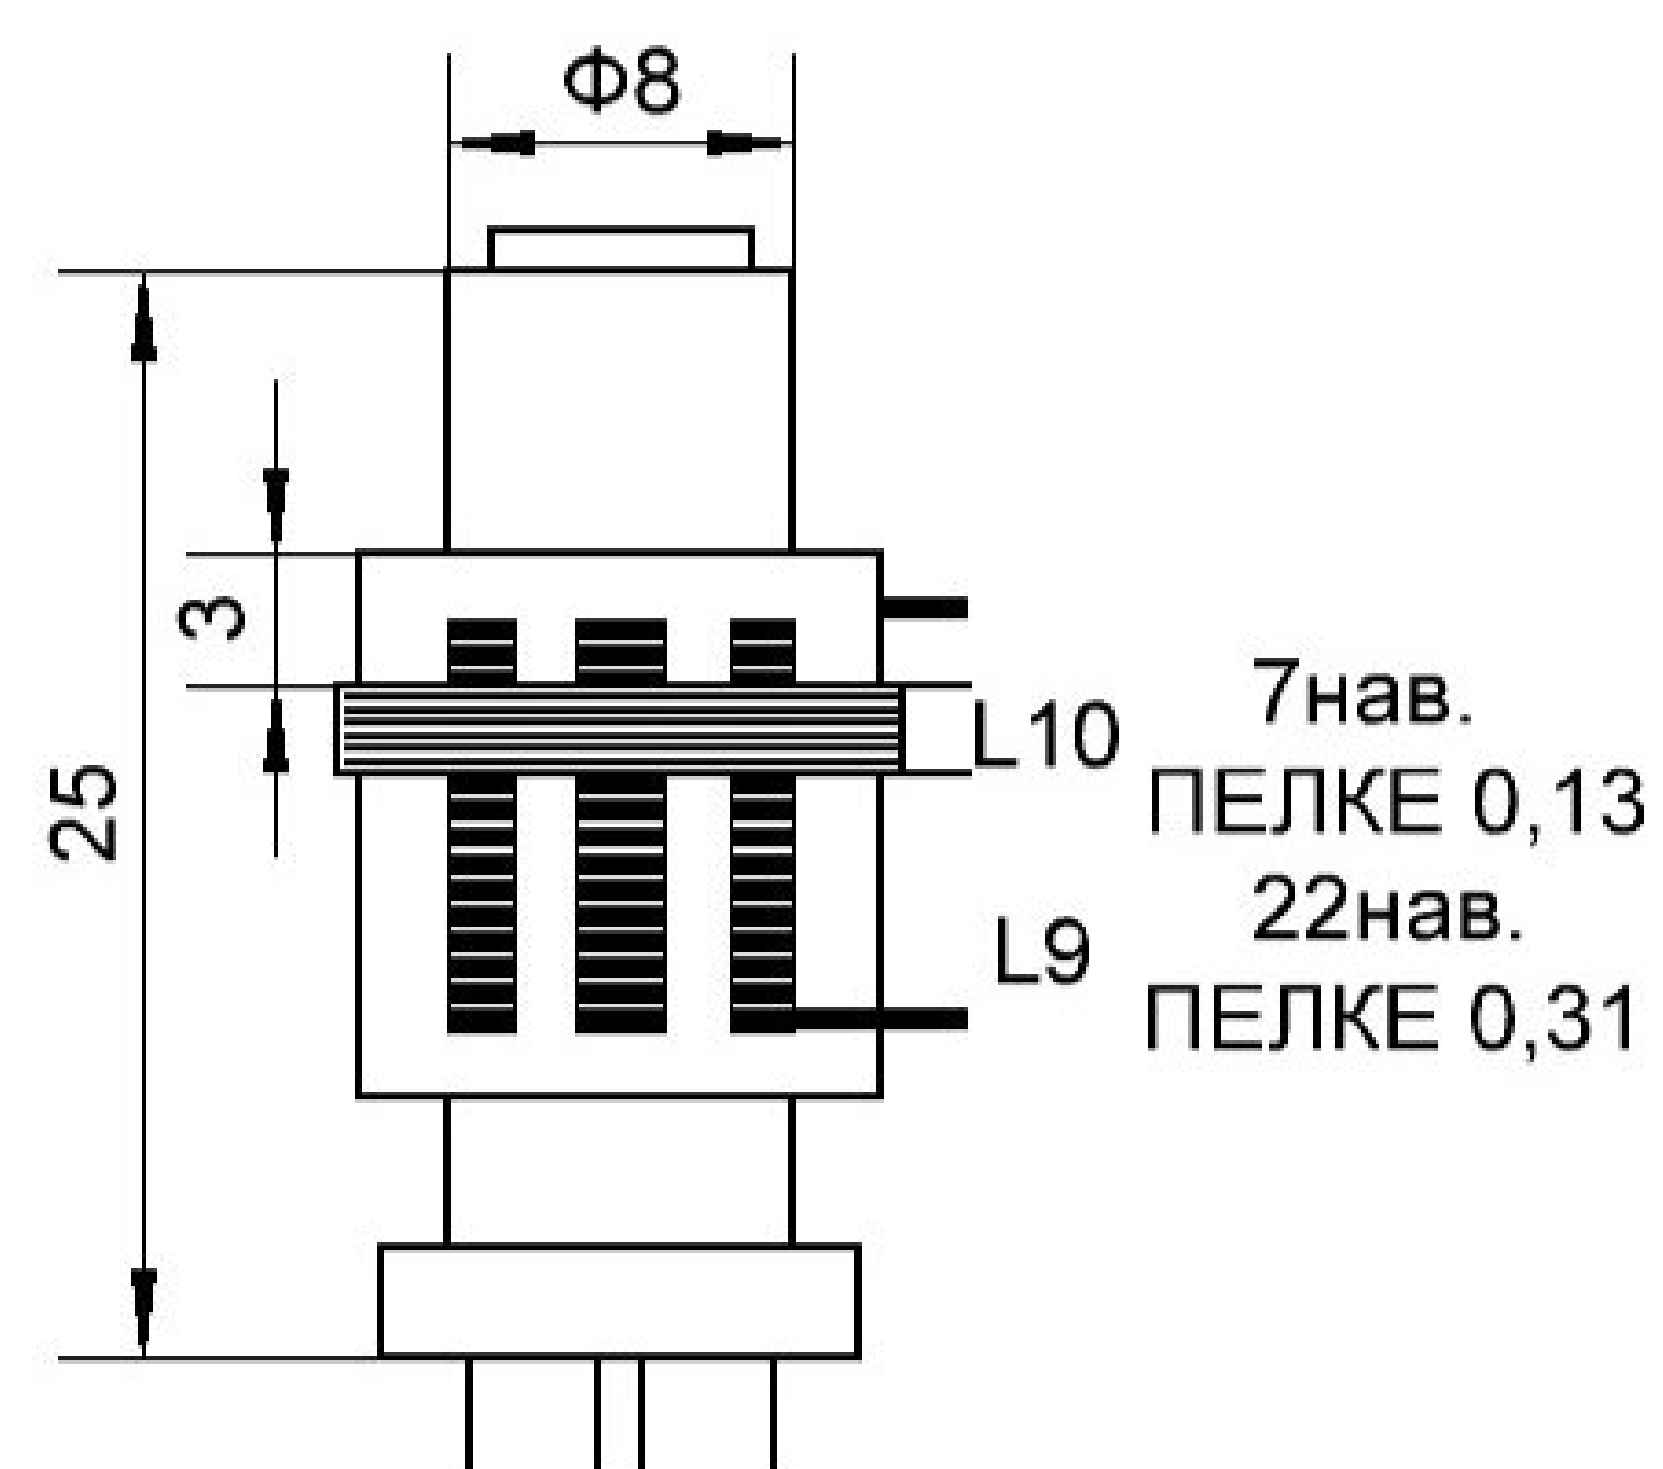


Осцилаторна KB1

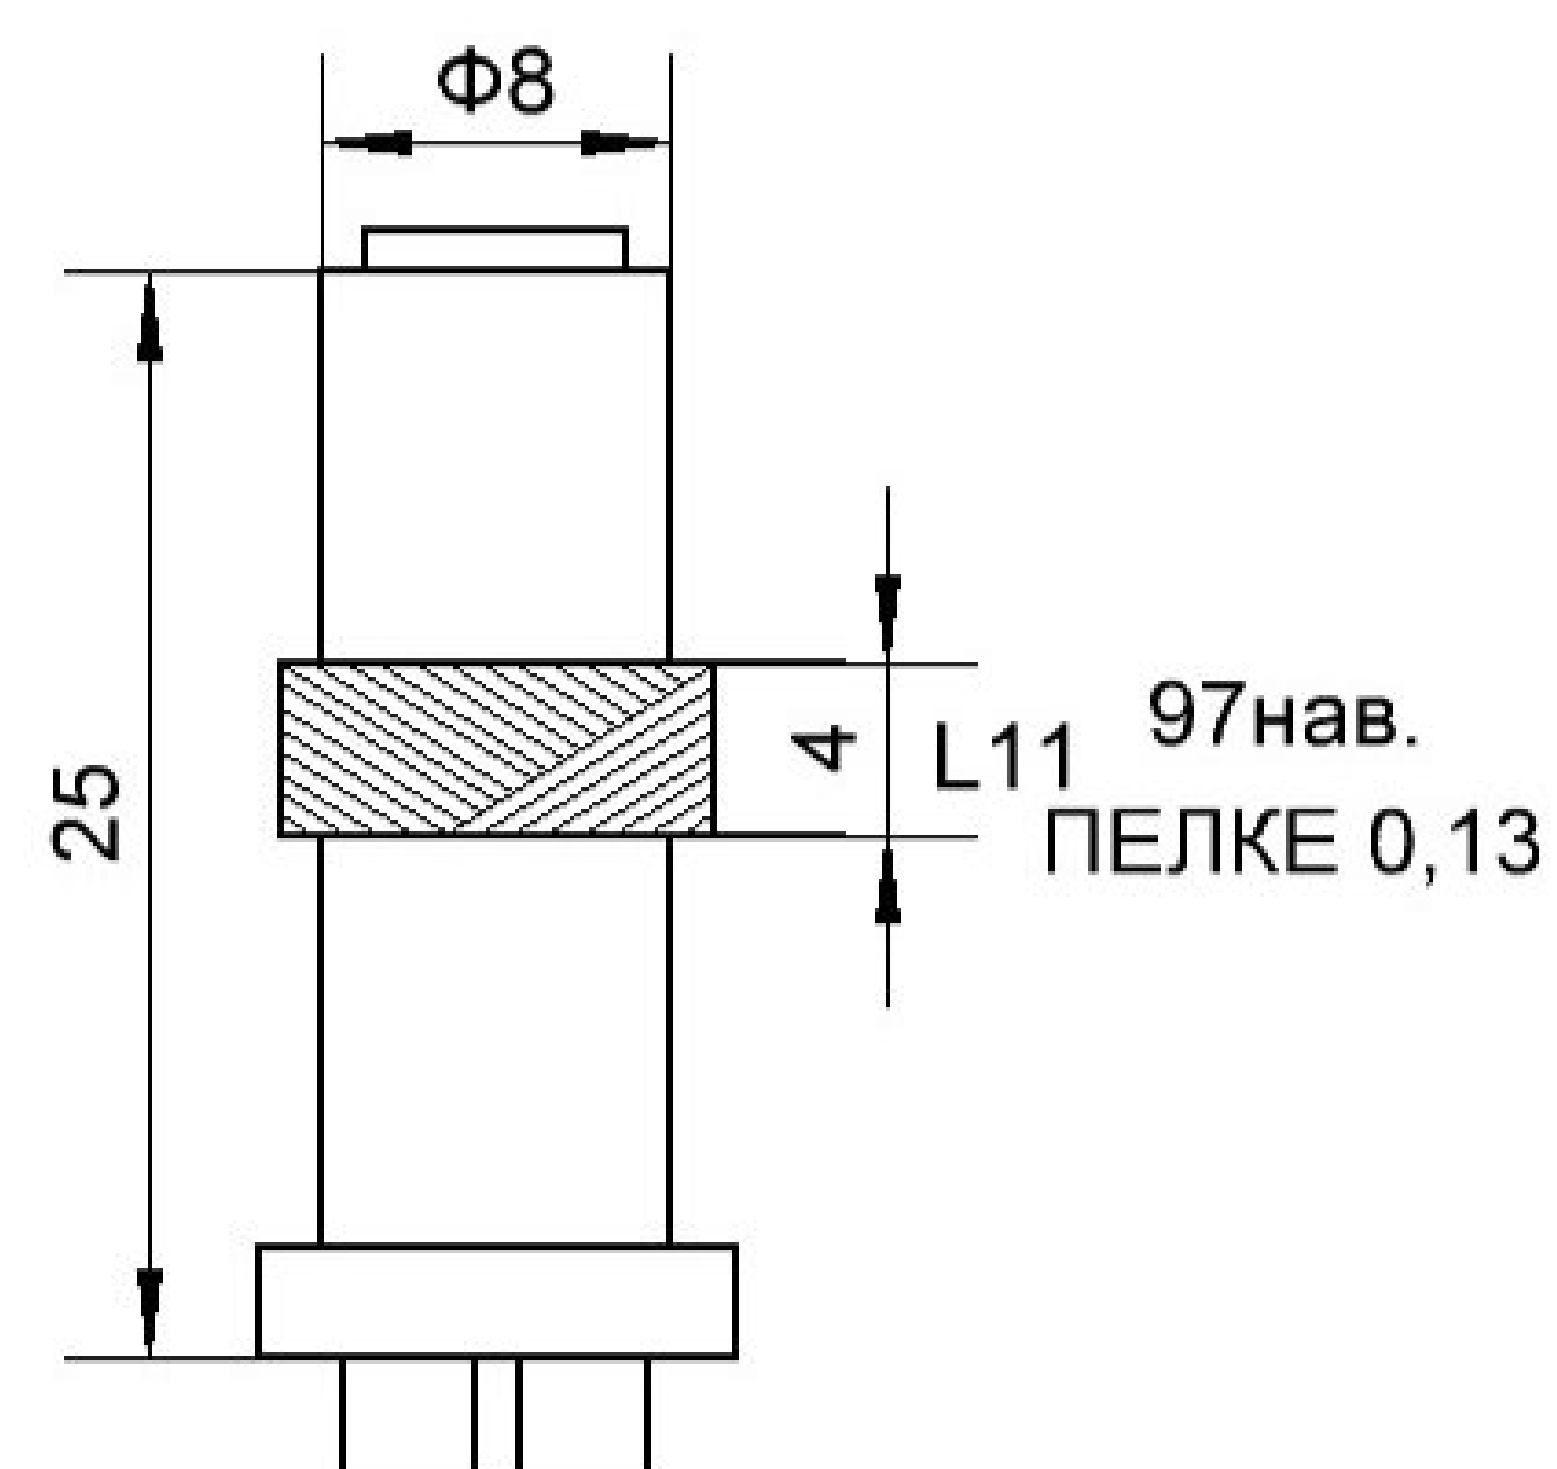


Осцилаторна СВ

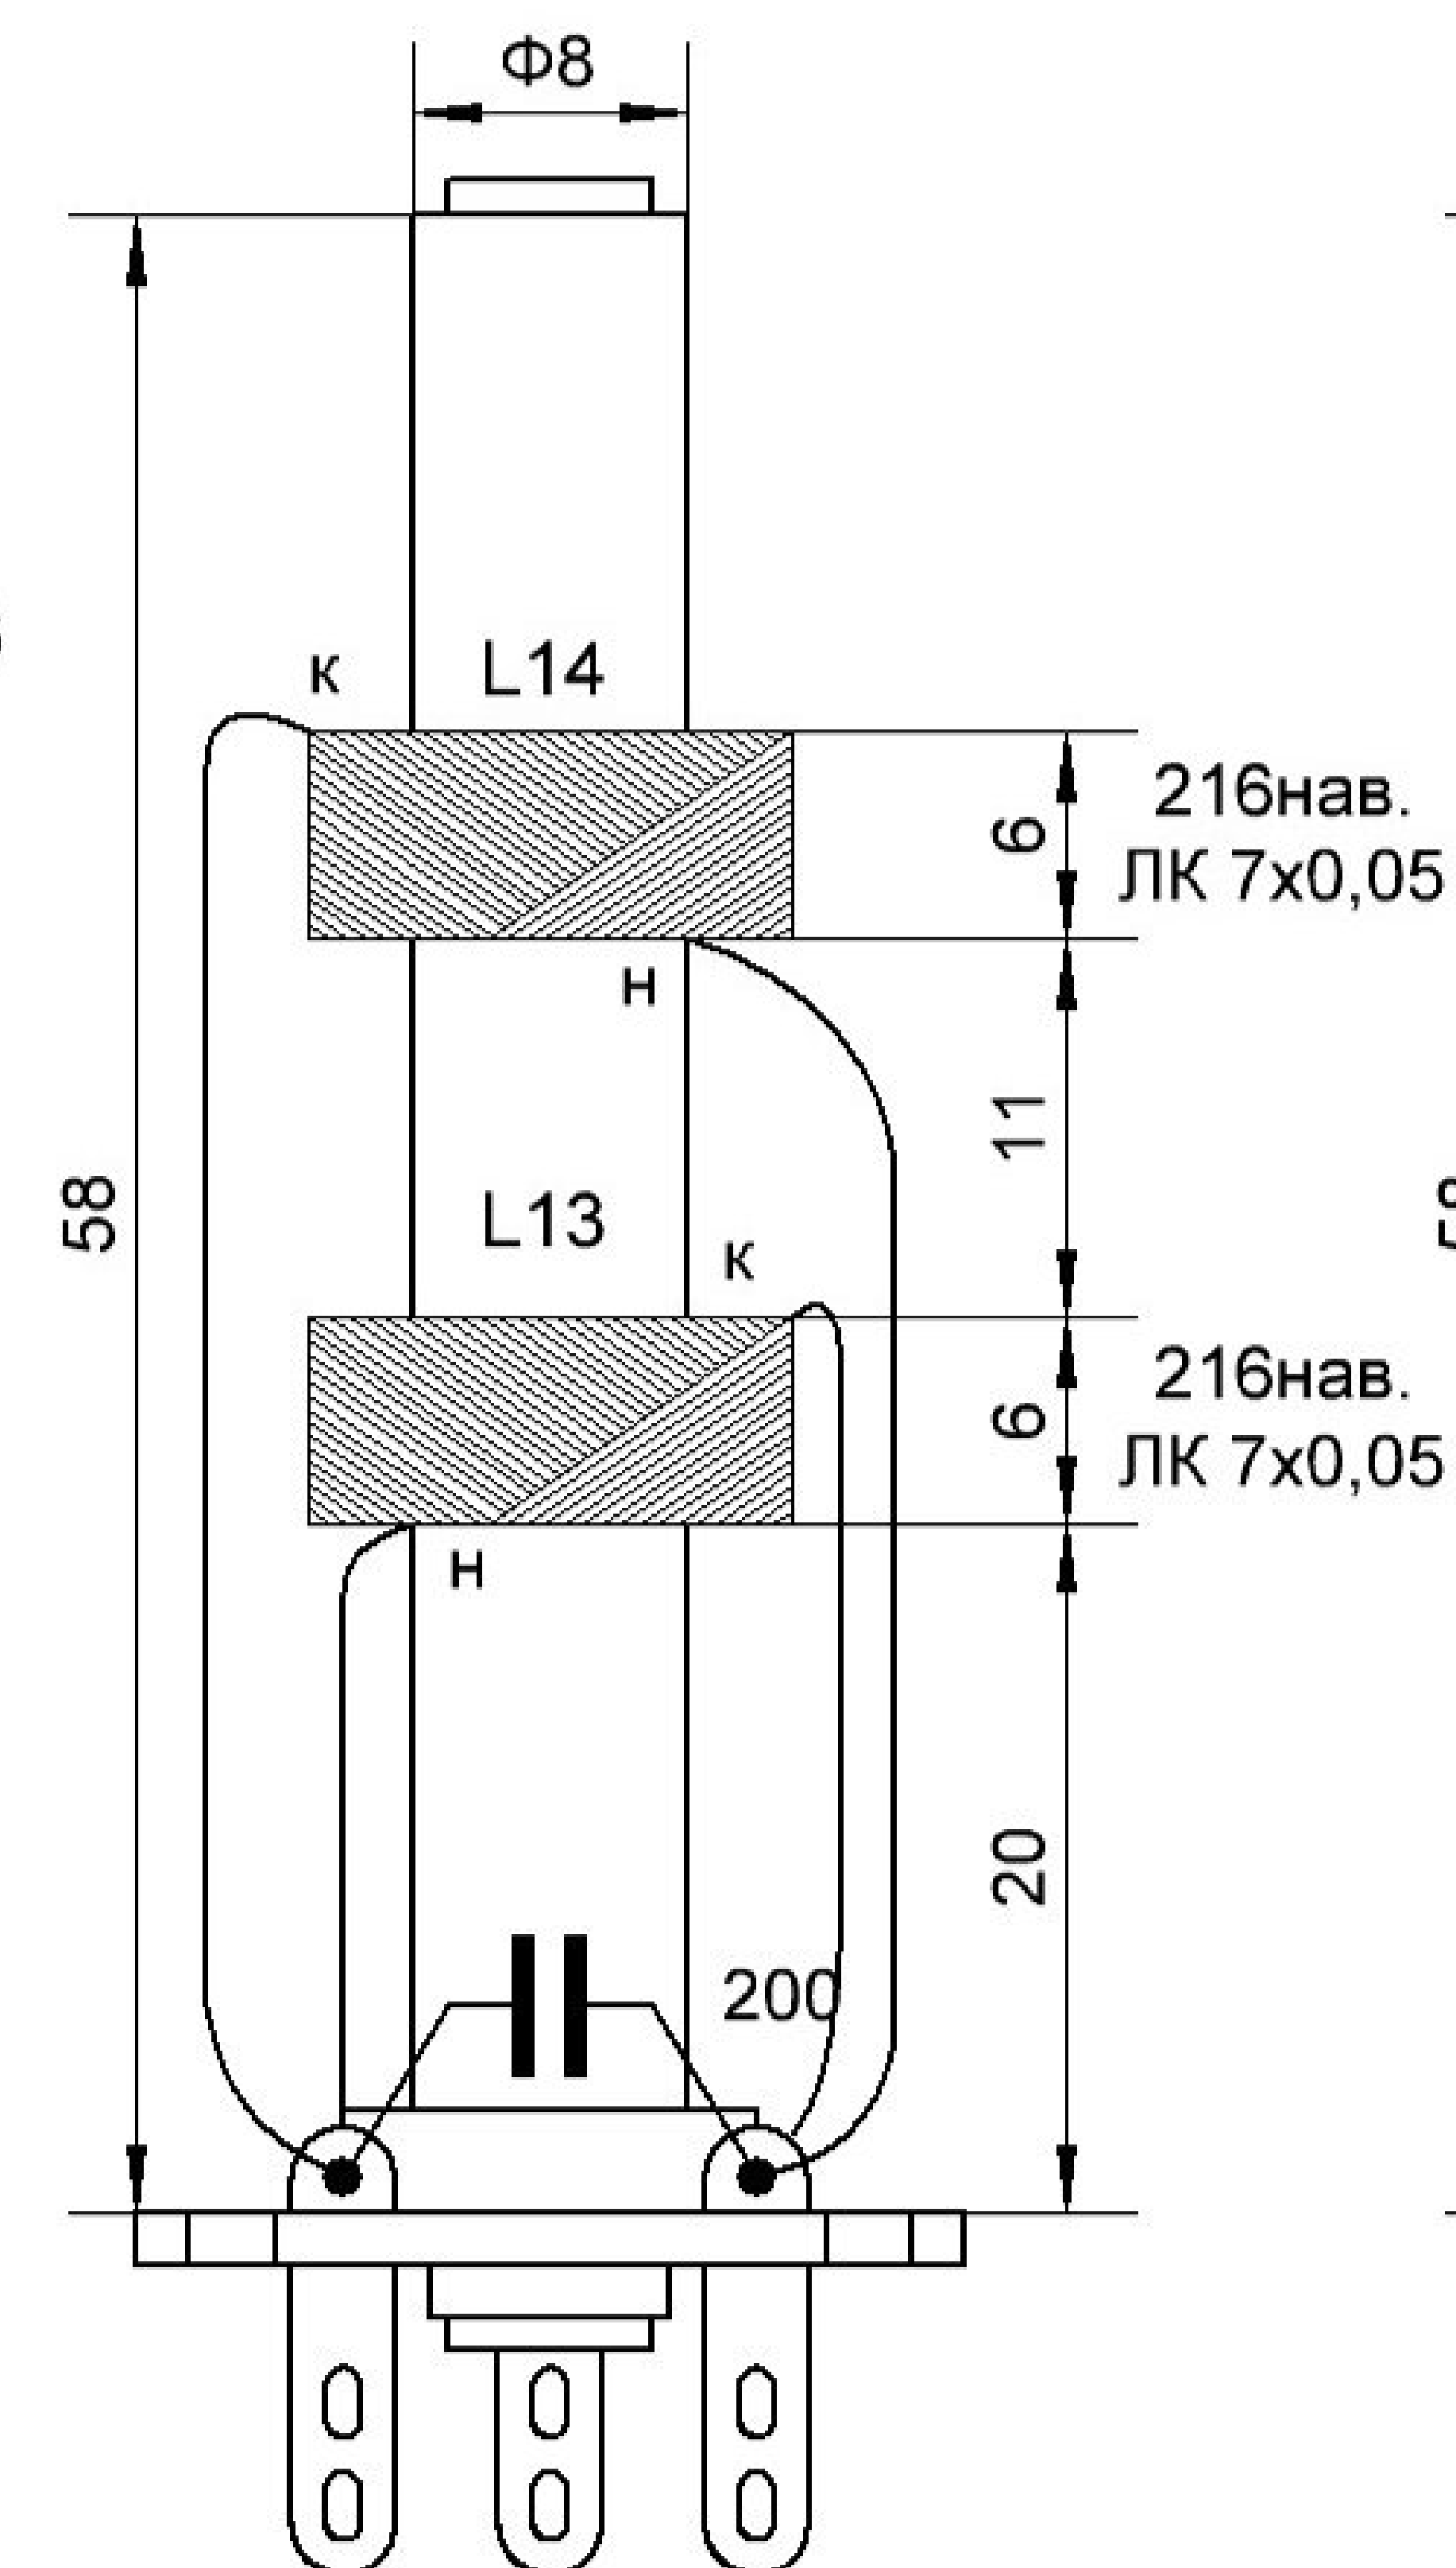


I МЧ филтър

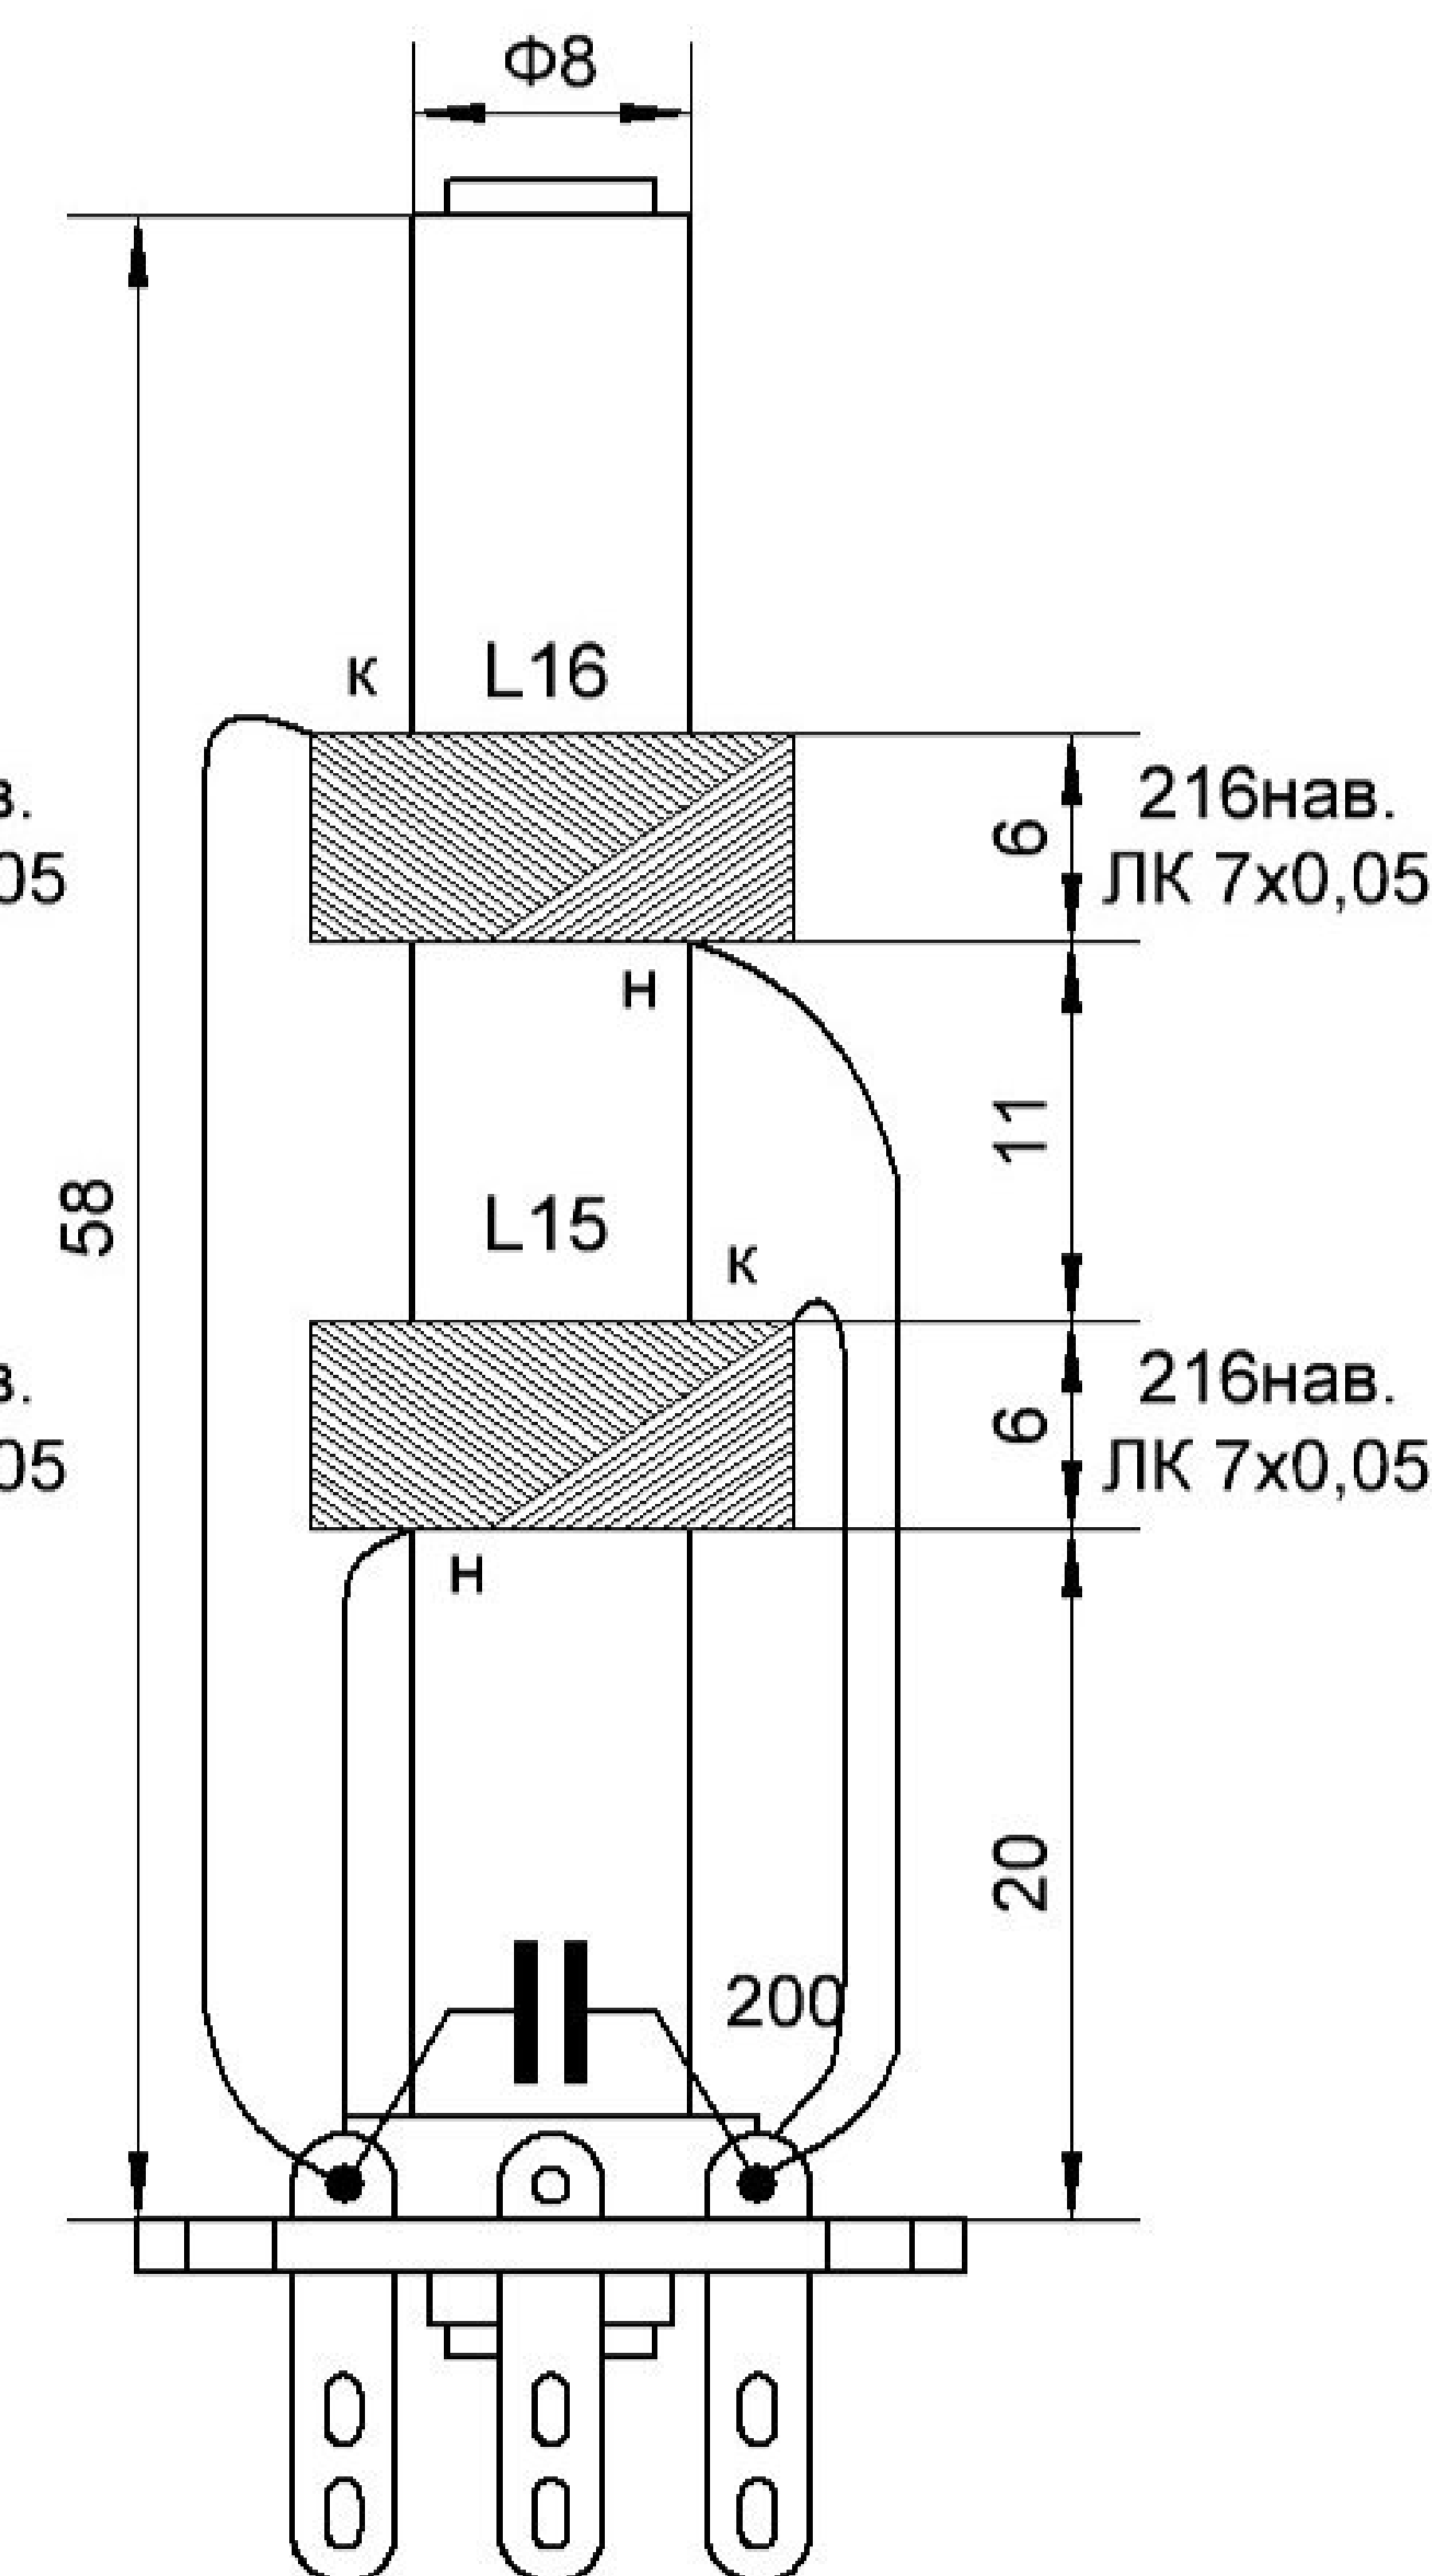


II МЧ филтър

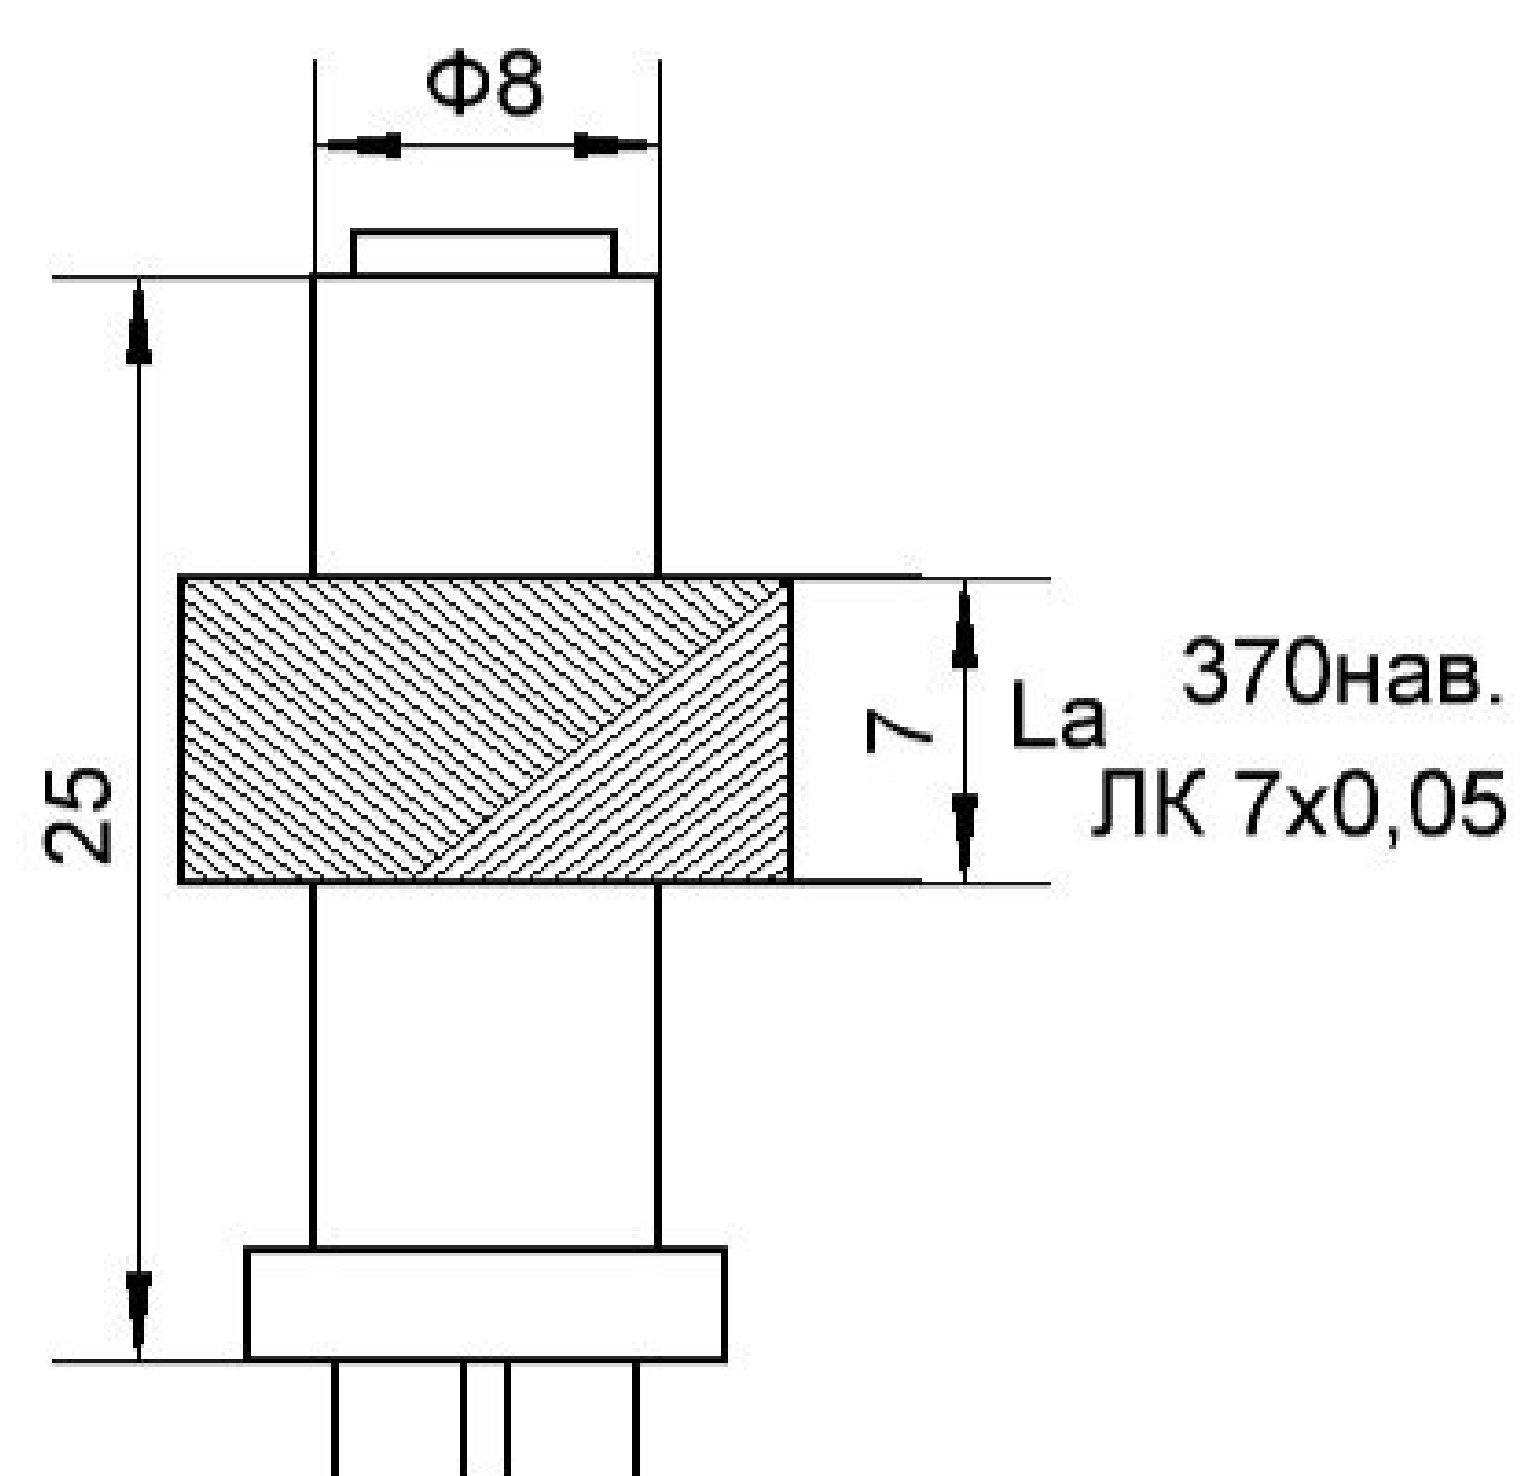

Антенен филтър

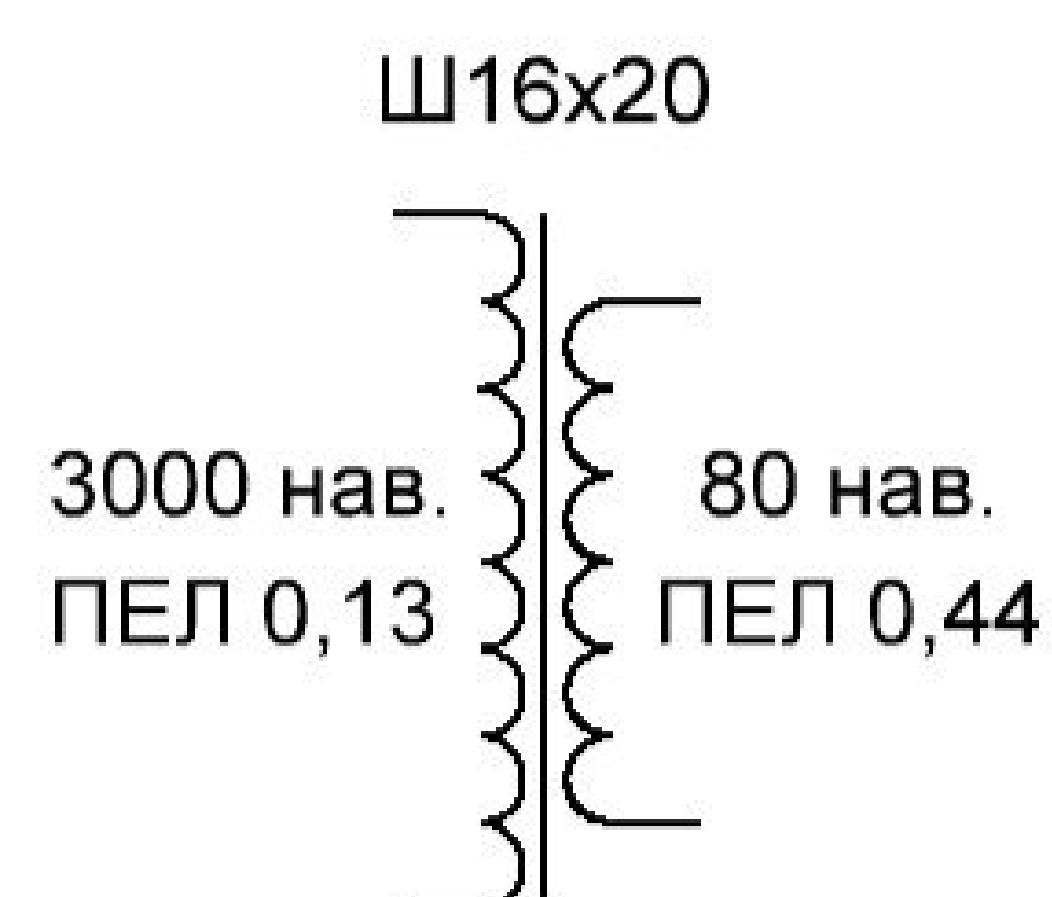

Изходен трансформатор

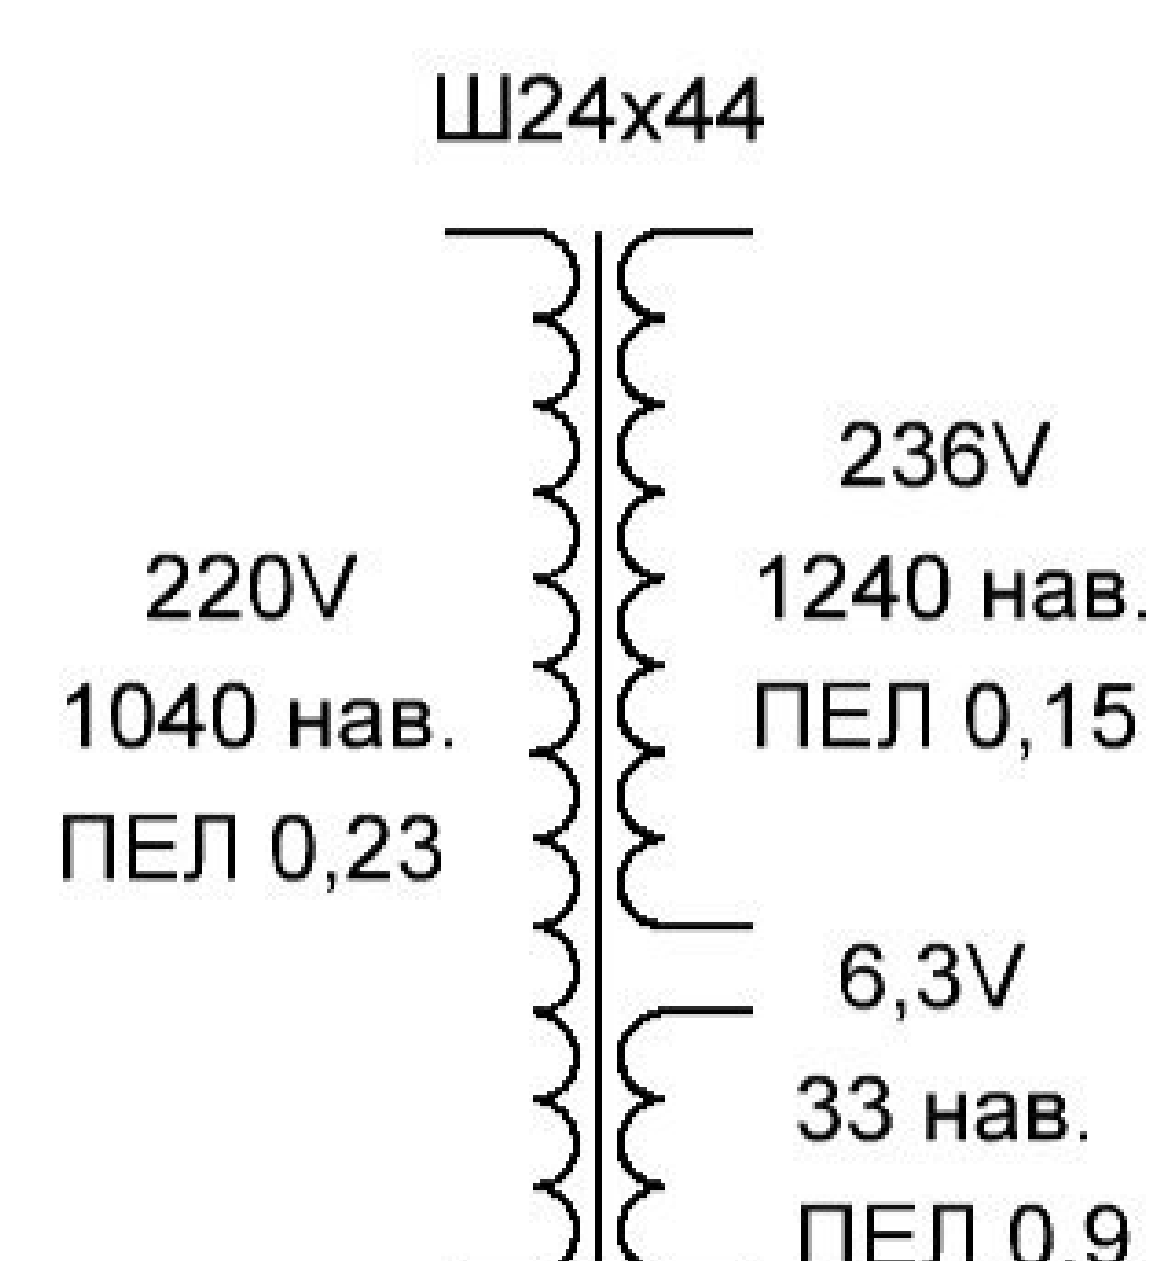

Мрежов трансформатор