

EC 92

EC 92

1 kombiniertes ZF-Bandfilter

2 kombiniertes ZF-Bandfilter

EABC 80

Stückfassung

3L

1L

663

gezeichnete Tastenstellung: UK gedrückt

unterstrichene Kapazitätswerte:
keramische Kondensatoren mit besonderen
Temperatur-Werten für Stabilisierung

aus

Belastbarkeit der Widerstände

0,25 W	0,5 W	1 W	2 W
--------	-------	-----	-----


Betriebsspannung der Kondensatoren

12/15 V	250 V ~ (b)
70/80 V	350/380 V
100/110 V	500 V
125 V	700 V
250 V	

unterstrichene Kapazitätswerte:
keramische oder ähnliche Kondensatoren
mit Toleranz $\pm 2,5\%$

Strom- und Spannungswerte gemessen bei Taste M gedrückt.
UK-Spannungen zusätzlich. Drehkondensator halb eingedreht.
Spannungswerte gemessen mit Röhrevoltmeter R_v-etwa 20 M Ω
Stromwerte gemessen mit Multizet.

Röhrenfassung
Lötlösseite,
Steckfassung zum
Raumtunregister

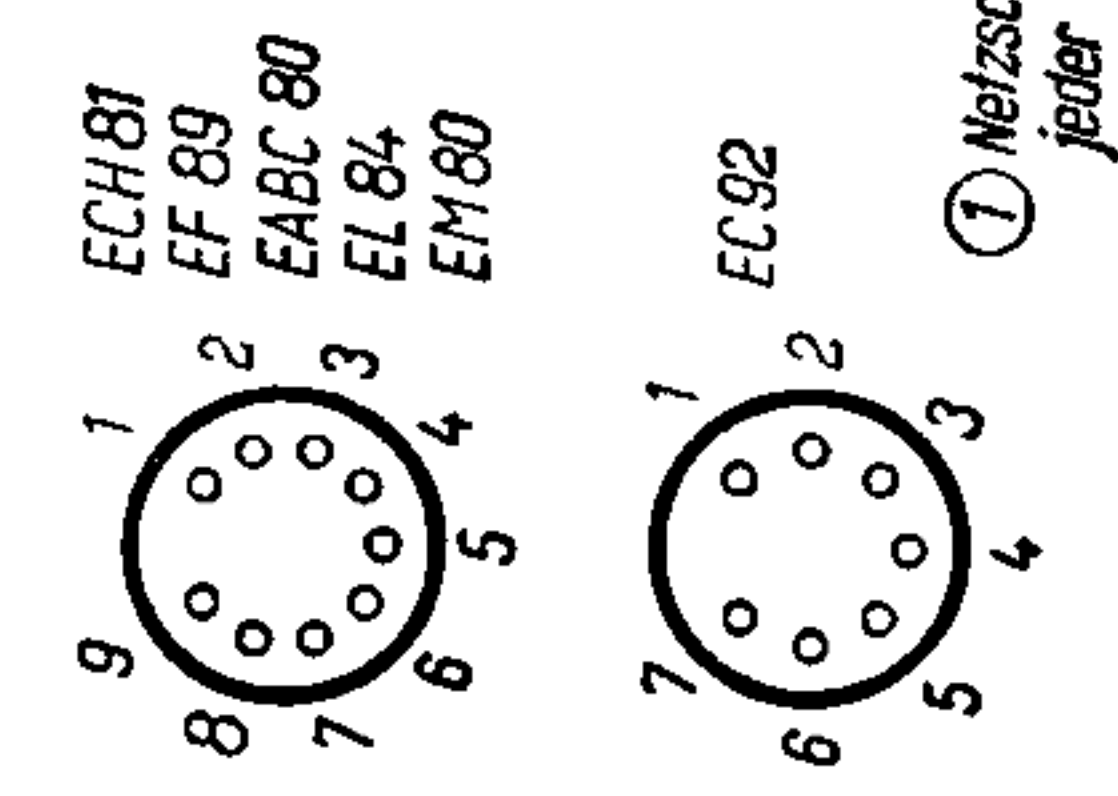

Netzschafter mit
jeder Taste gekuppelt.

Netzstromaufnahme gemessen mit Weichsensinstrument.

A Anfang (unteres Ende bei einlegigen Spulen) Änderungen vorbehalten